

**Technická data motoru (vin. 1382)**

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Napětí DC meziobvodu                          | 36 V DC                      |
| Nominální AC napětí                           | 25 V AC (rms)                |
| Jmenovité napětí                              | 21 V AC (rms)                |
| Jmenovitý výkon                               | 113 W                        |
| Jmenovitá rychlost                            | 4500 rpm                     |
| Jmenovitý moment                              | 0.24 Nm                      |
| Jmenovitý proud                               | 5.2 A (rms)                  |
| Špičkový moment                               | 1 Nm                         |
| Špičkový proud                                | 22.2 A (rms)                 |
| Klidový moment                                | 0.26 Nm                      |
| Klidový proud                                 | 5 A (rms)                    |
| Otáčky bez zatížení                           | 7750 rpm                     |
| EMF konstanta ±10%                            | 3.13 V AC (rms)<br>/ 1000rpm |
| Teoretická momentová konstanta ±10%           | 0.052 Nm / A<br>(rms)        |
| Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži | 0.046 Nm / A<br>(rms)        |
| Počet pólů                                    | 6                            |
| Elektrická časová konstanta                   | 1.05 ms                      |
| Svorkový odpor vinutí                         | 0.855 Ω                      |
| Induktance rotujícího pole                    | 0.9 mH                       |

**Celní informace**

|        |          |
|--------|----------|
| HS Kód | 85015100 |
|--------|----------|

**Mechanická data motoru (seřízení 48)**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Max mechanická rychlost     | 12000 rpm              |
| Mechanická časová konstanta | 2.76 ms                |
| Tepelná časová konstanta    | 12 min                 |
| Setrvačnost rotoru          | 0.05 kgcm <sup>2</sup> |
| Ochrana                     | IP64                   |
| Barva                       | RAL 9005               |
| Chlazení                    | Konvekce               |
| Hmotnost motoru             | 0.6 kg                 |

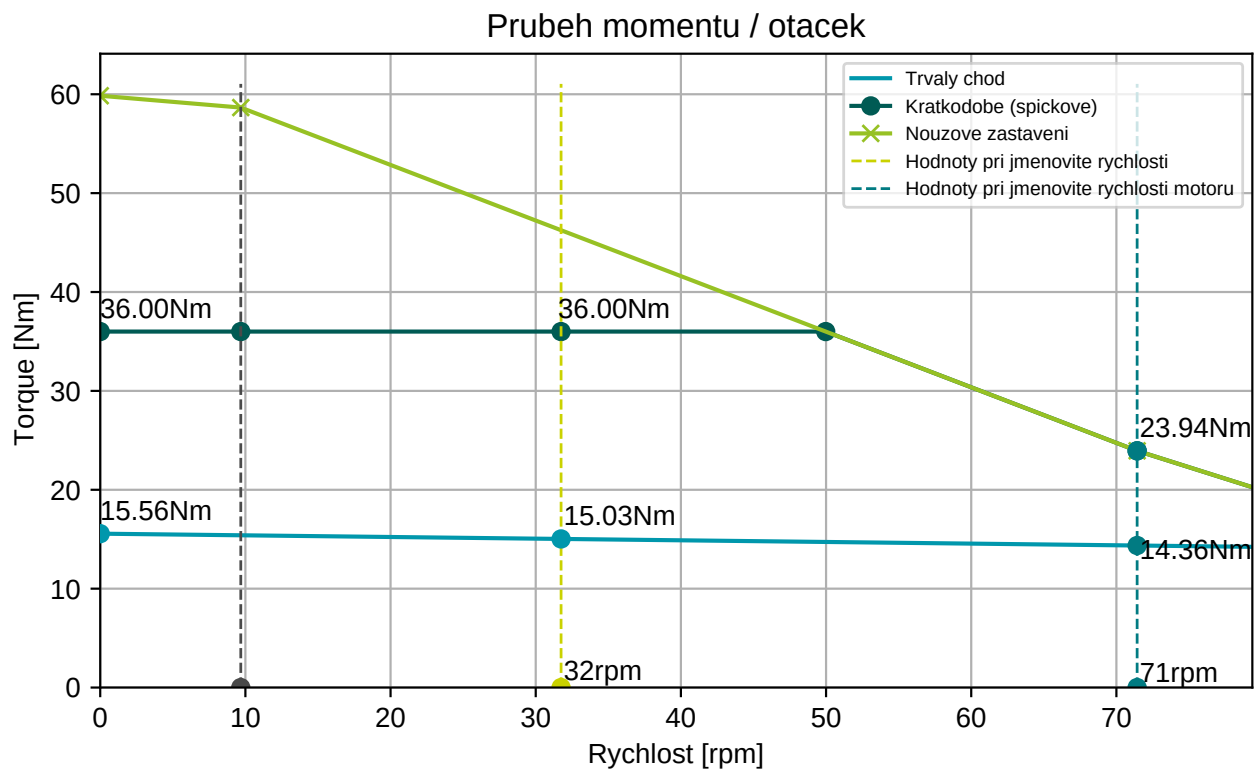
**Senzory**

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Teplotní     | PT1000 {PT1000}                        |
| Zpětná vazba | EDM35 (HDSL) multi-turn,<br>20+12 bits |

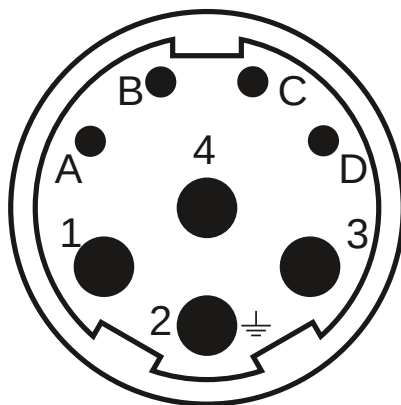
**Brzda**

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Brzdňý moment | 0.40 Nm                |
| Napětí        | 24 V DC                |
| Výkon @20°C   | 8.0 W                  |
| Proud @20°C   | 0.33 A                 |
| Setrvačnost   | 0.02 kgcm <sup>2</sup> |
| Hmotnost      | 0.10 kg                |

| Technická data převodovky                  |                   | Mechanická data převodovky                    |                            |
|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Převodový poměr                            | 63                | Max. radiální síla                            | 1440 N                     |
| Účinnost                                   | 95 %*             | Max. axiální síla                             | 1900 N                     |
| Torzní tuhost                              | 2.5 Nm/arcmin     | Provedení výstupní hřídele                    | Příruba                    |
| Jmenovitý výstupní moment                  | 18 Nm             | Hmotnost                                      | 0.47 kg                    |
| Max. výstupní moment                       | 36 Nm             | Vstupní setrvačnost                           | 0.007 kgcm <sup>2</sup>    |
| Nouzový výstupní moment                    | 90 Nm             | Ochrana                                       | IP64                       |
| Jmenovitá vstupní rychlost                 | 2000 rpm          | Data aktuátoru                                |                            |
| Max. vstupní rychlost                      | 5000 rpm          | Jmenovitá rychlost                            | 32 rpm                     |
| Provozní teplota                           | <-25; 50> °C      | Jmenovitý moment                              | 15.03 Nm                   |
| Max. vůle                                  | < 1.5 arcmin      | Špičkový moment                               | 36.00 Nm                   |
| Provozní životnost                         | 6000 h            | Nouzový zastavovací moment                    | 63.00 Nm                   |
| <i>* při jmenovité rychlosti a momentu</i> |                   | EMF konstanta ±10%                            | 197.2 V AC (rms) / 1000rpm |
| Mazání                                     |                   | Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži | 2.76 Nm / A (rms)          |
| Typ                                        | Standardní        | Celková hmotnost                              | 1.17 kg                    |
| Mazivo                                     | TRIBOL GR TT 1 PD | Výstupní setrvačnost                          | 226.2 kgcm <sup>2</sup>    |


**BGC110N00001216000**

M23, 8 pinů, otočné


**Konektor 1 (283)**

|   |          |
|---|----------|
| 1 | U        |
| 4 | V        |
| 3 | W        |
| 2 | PE       |
| A | Brzda+   |
| B | Brzda-   |
| C | GND/DSL- |
| D | +Us/DSL+ |

