



Technické data (vin. 1417)		Mechanická data (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.53 ms
Jmenovité napětí	148 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	24 min
Jmenovitý výkon	346 W	Setrvačnost rotoru	0.5 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	3000 rpm	Ochrana	IP67
Jmenovitý moment	1.10 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	1.73 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	4.94 Nm	Hmotnost motoru	1.6 kg
Špičkový proud	8.3 A (rms)	Max. axiální síla 20kh	60 N
Klidový moment	1.3 Nm	Max. radiální síla 20kh	334 N*
Klidový proud	1.77 A (rms)	Max. axiální síla 100kh	36 N
Otáčky bez zatížení	4910 rpm	Max. radiální síla 100kh	191 N*
EMF konstanta ±10%	44.5 V AC (rms) / 1000rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.736 Nm / A (rms)	Senzory	
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.636 Nm / A (rms)	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Počet pólů	10	Zpětná vazba	EKM36 (HDSL) multi-turn, 17 + 12 bits
Elektrická časová konstanta	1.44 ms		
Svorkový odpor vinutí	9.598 Ω		
Induktance rotujícího pole	13.8 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015100		

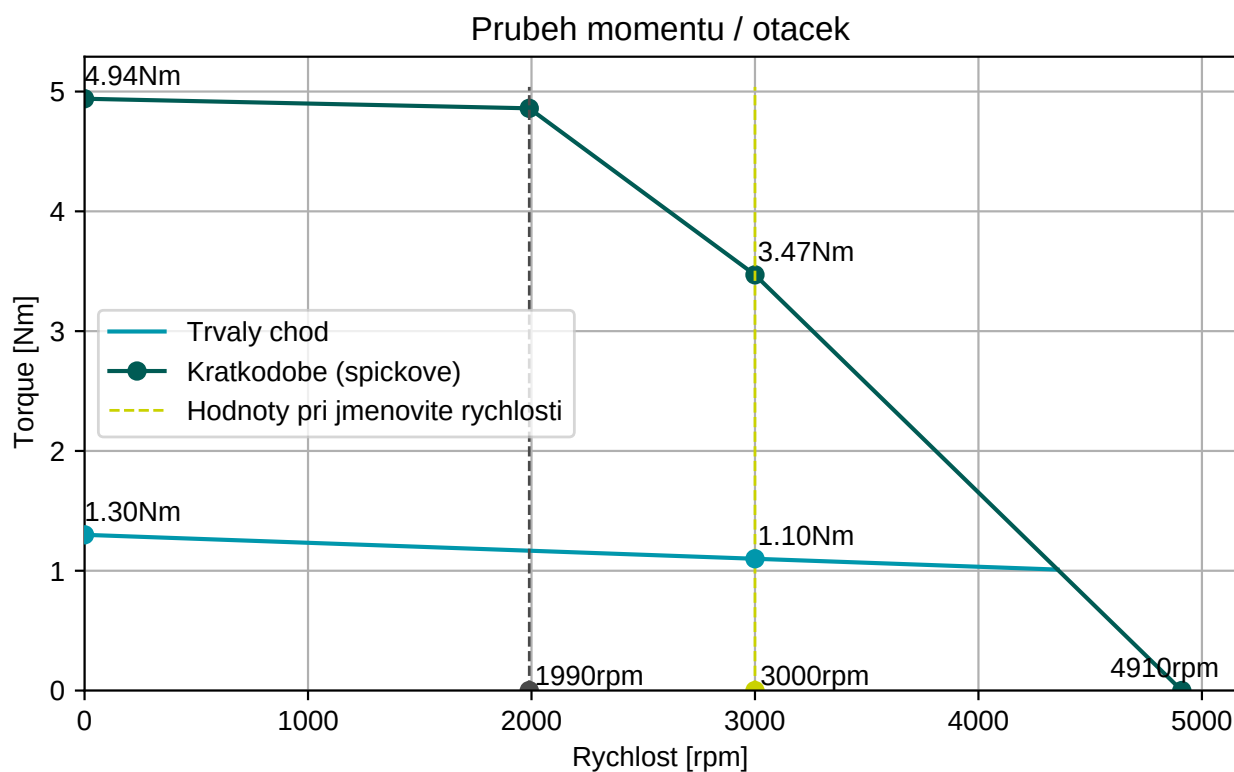

Cable DSL4x1 (2x0,25) , D=10,3±0,4mm

Konektor 1 (306)	
1	U
2	V
3	W
PE	PE
5	Brzda+
6	Brzda-
brown	+Us/DSL+
white	GND/DSL-

Číslo natištěno na kabelech

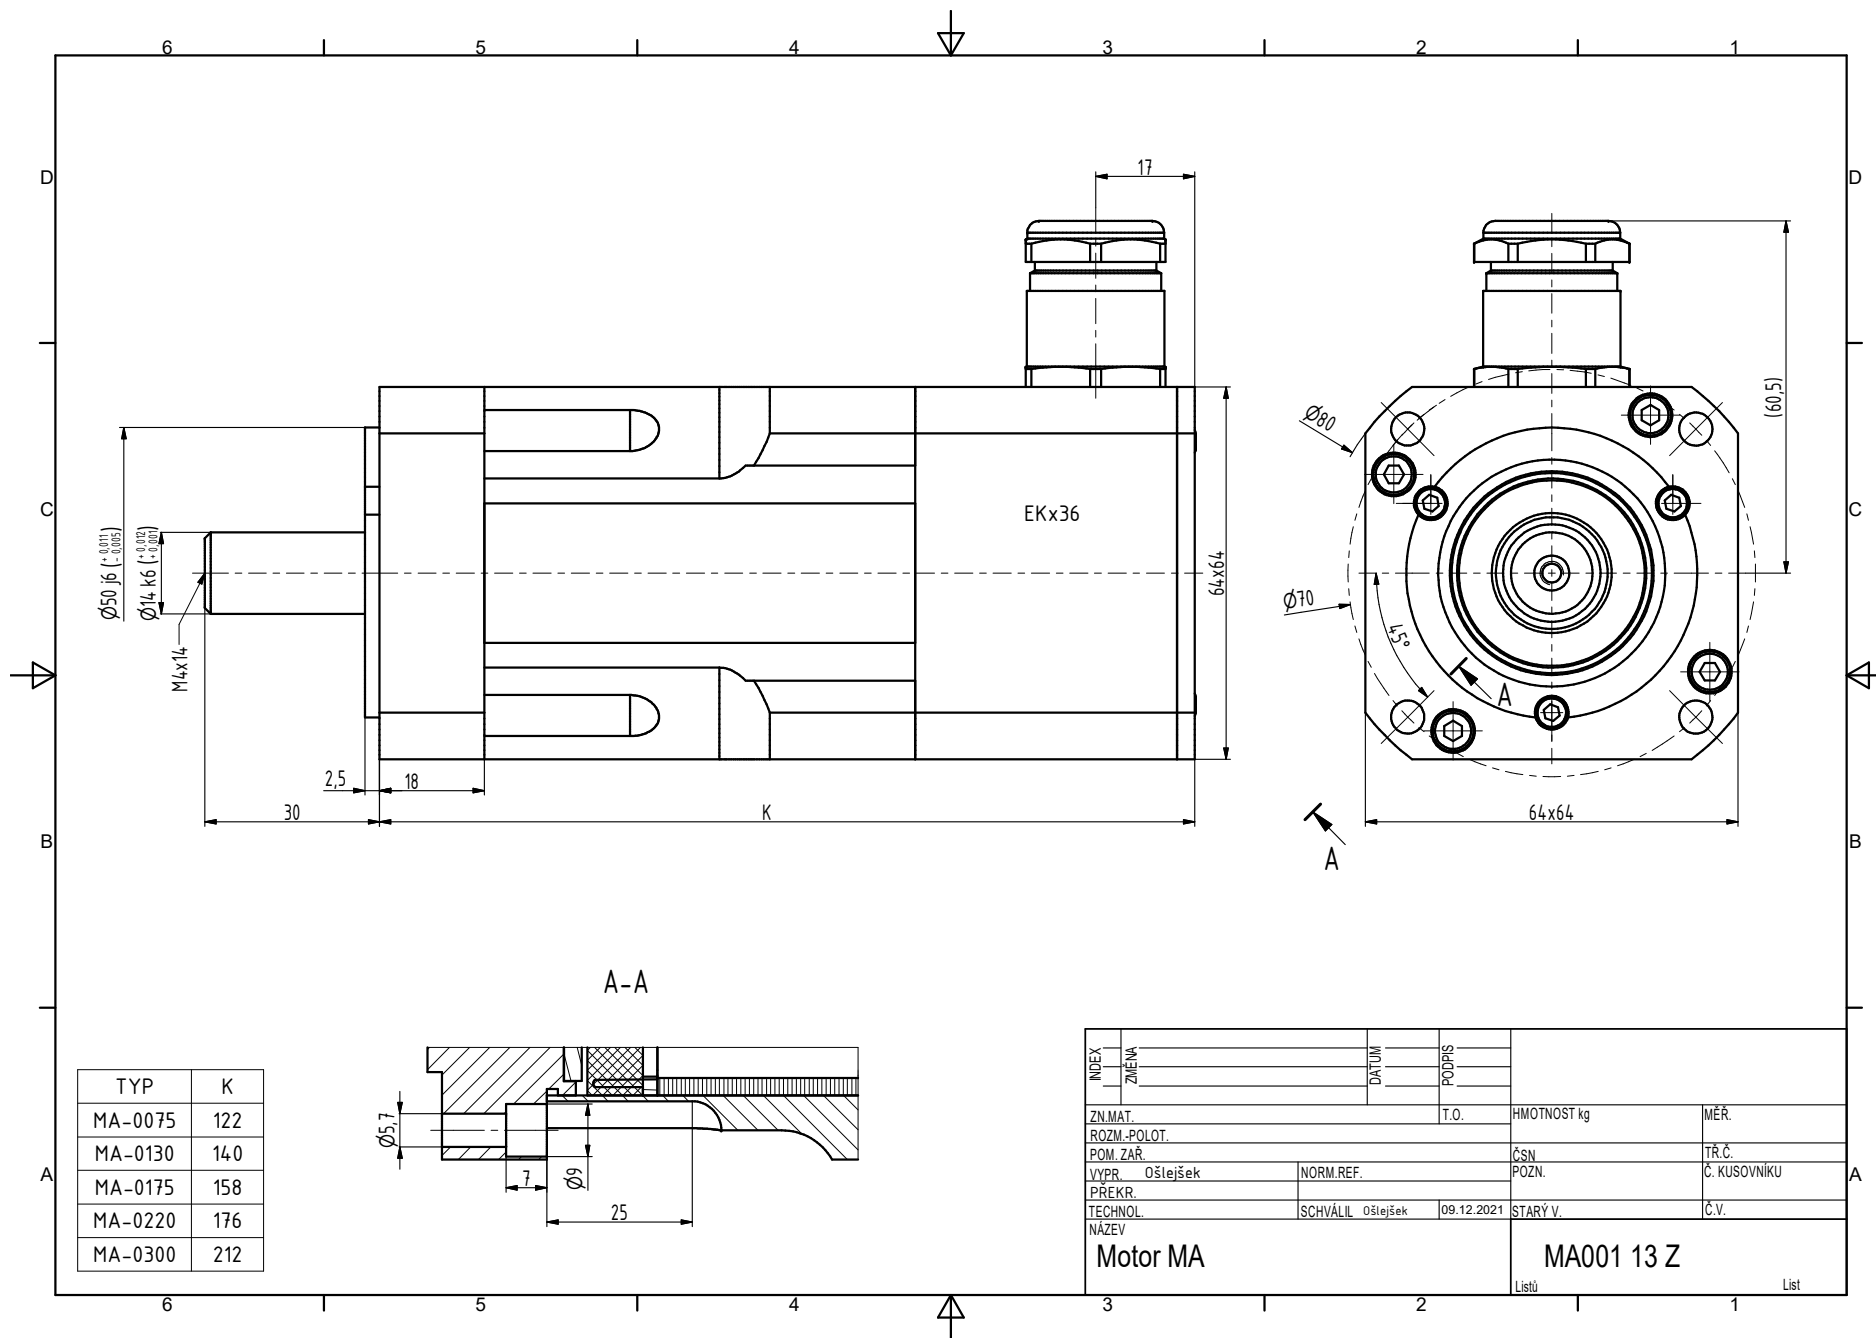

INDEX	ZNAČKA	DATUM	PODPIS		
ZN.MAT.		T.O.		HMOTNOST kg	MĚR.
ROZM.-POLOT.				ČSN	TR.Č.
POM. ZÁR.				POZN.	Č. KUSOVNIKU
VYPR.	Ošlejšek	NORM. REF.		Č. V.	
PREKR.					
TECHNOL.	SCHVÁLIL Ošlejšek	09.12.2021	STARÝ V.		
NÁZEV				MA001 13 Z	
Motor MA				Listů	
				List	