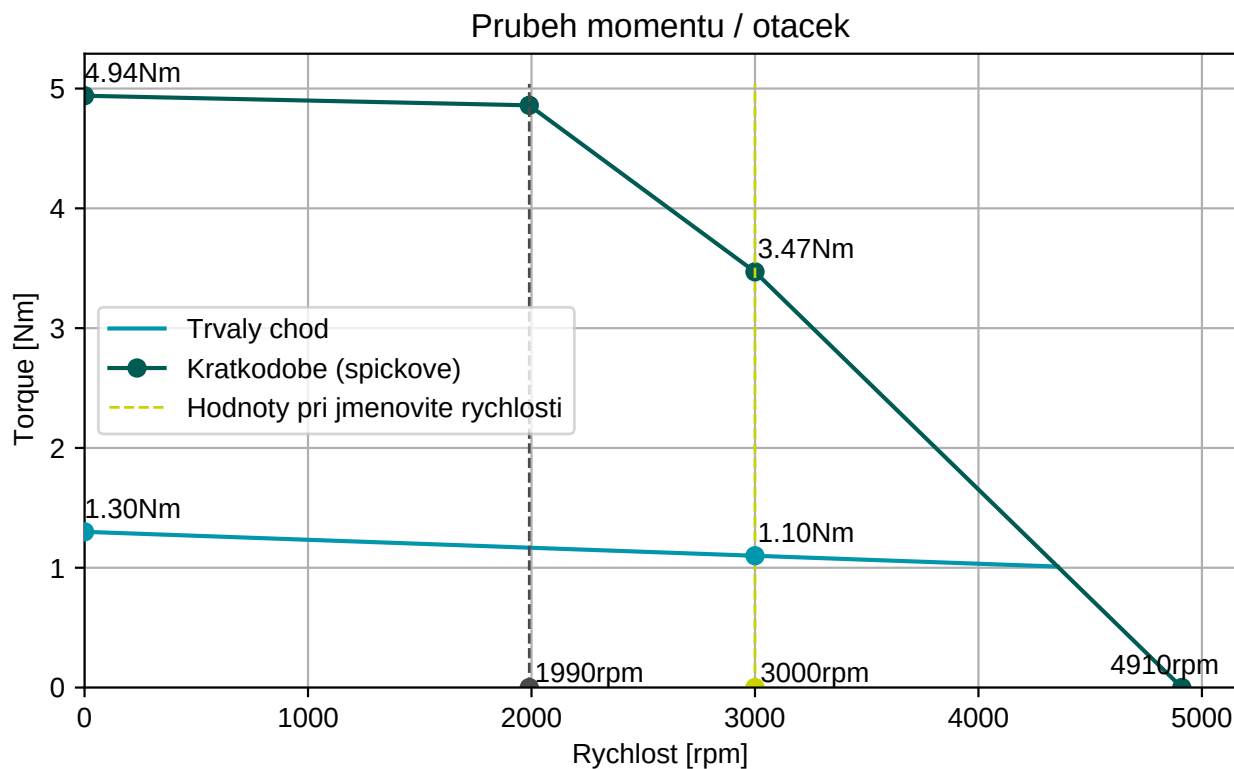
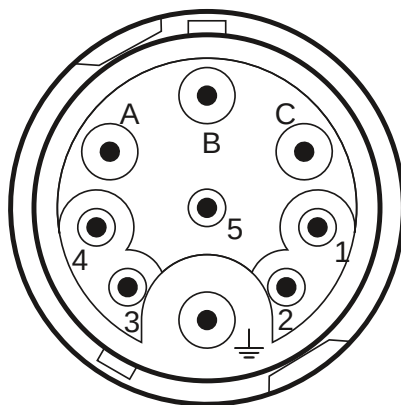


Technické data (vin. 1417)		Mechanická data (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.53 ms
Jmenovité napětí	148 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	24 min
Jmenovitý výkon	346 W	Setrvačnost rotoru	0.5 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	3000 rpm	Ochrana	IP65
Jmenovitý moment	1.10 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	1.73 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	4.94 Nm	Hmotnost motoru	1.6 kg
Špičkový proud	8.3 A (rms)	Max. axiální síla 20kh	62 N
Klidový moment	1.3 Nm	Max. radiální síla 20kh	327 N*
Klidový proud	1.77 A (rms)	Max. axiální síla 100kh	36 N
Otáčky bez zatížení	4910 rpm	Max. radiální síla 100kh	191 N*
EMF konstanta ±10%	44.5 V AC (rms) / 1000rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.736 Nm / A (rms)	Senzory	
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.636 Nm / A (rms)	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Počet pólů	10	Zpětná vazba	EES37 (HDSL) single-turn, 17 bits
Elektrická časová konstanta	1.44 ms	Poznámka	
Svorkový odpor vinutí	9.598 Ω	X: stainless steel bearing 6202	
Induktance rotujícího pole	13.8 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015100		


EGA201N00000800000

M15, 9 pinů, otočné


Konektor 1 (304)

A	U
B	V
C	W
PE	PE
1	Brzda+
2	Brzda-
3	+Us/DSL+
4	GND/DSL-

