


Technické data (vin. -100013)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	24 V DC	Max mechanická rychlost	9000 rpm
Nominální AC napětí	17 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.89 ms
Jmenovité napětí	6 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	40 min
Jmenovitý výkon	351 W	Setrvačnost rotoru	3.4 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	500 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	6.70 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	55.47 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	28 Nm	Hmotnost motoru	2.7 kg
Špičkový proud	263.8 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	7 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	55.69 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	2220 rpm		
EMF konstanta ±10%	7.6 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.13 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.12 Nm / A (rms)		
Počet pólů	16		
Elektrická časová konstanta	2.08 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.024 Ω		
Induktance rotujícího pole	0.05 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015100		

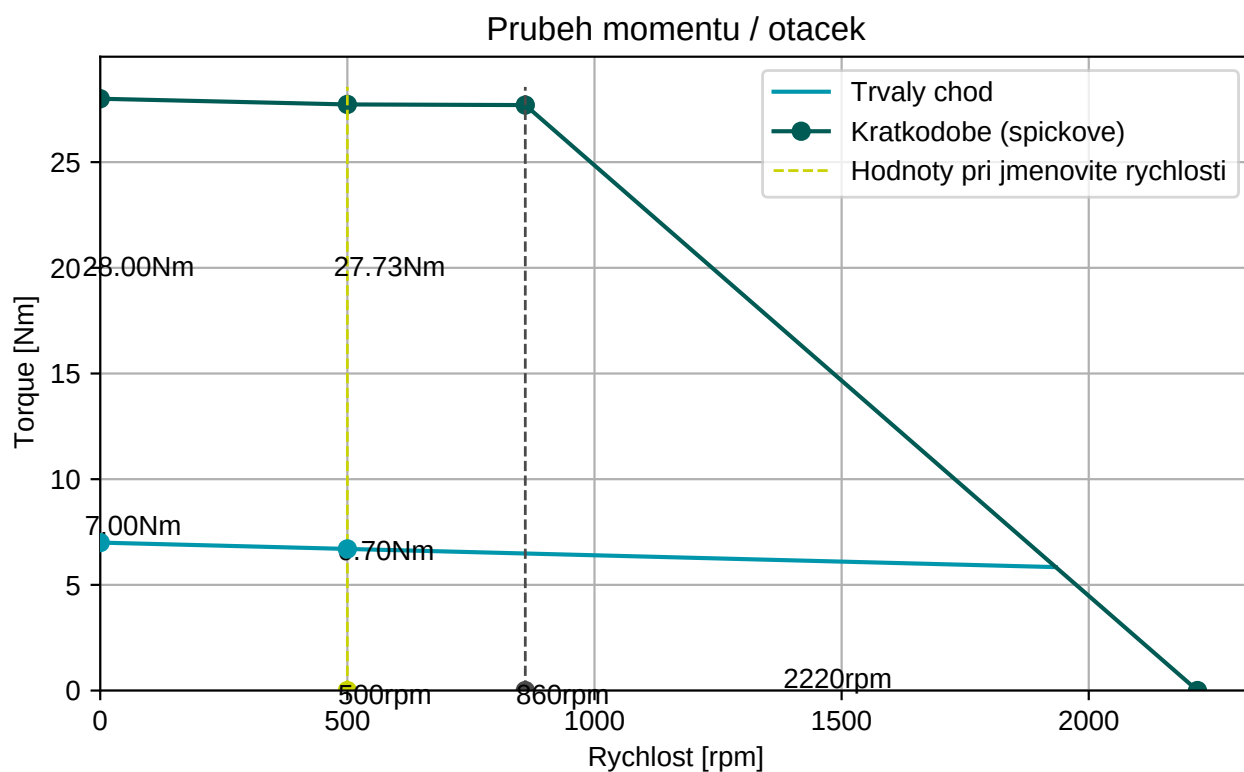

Konektor 1 (259)

white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

