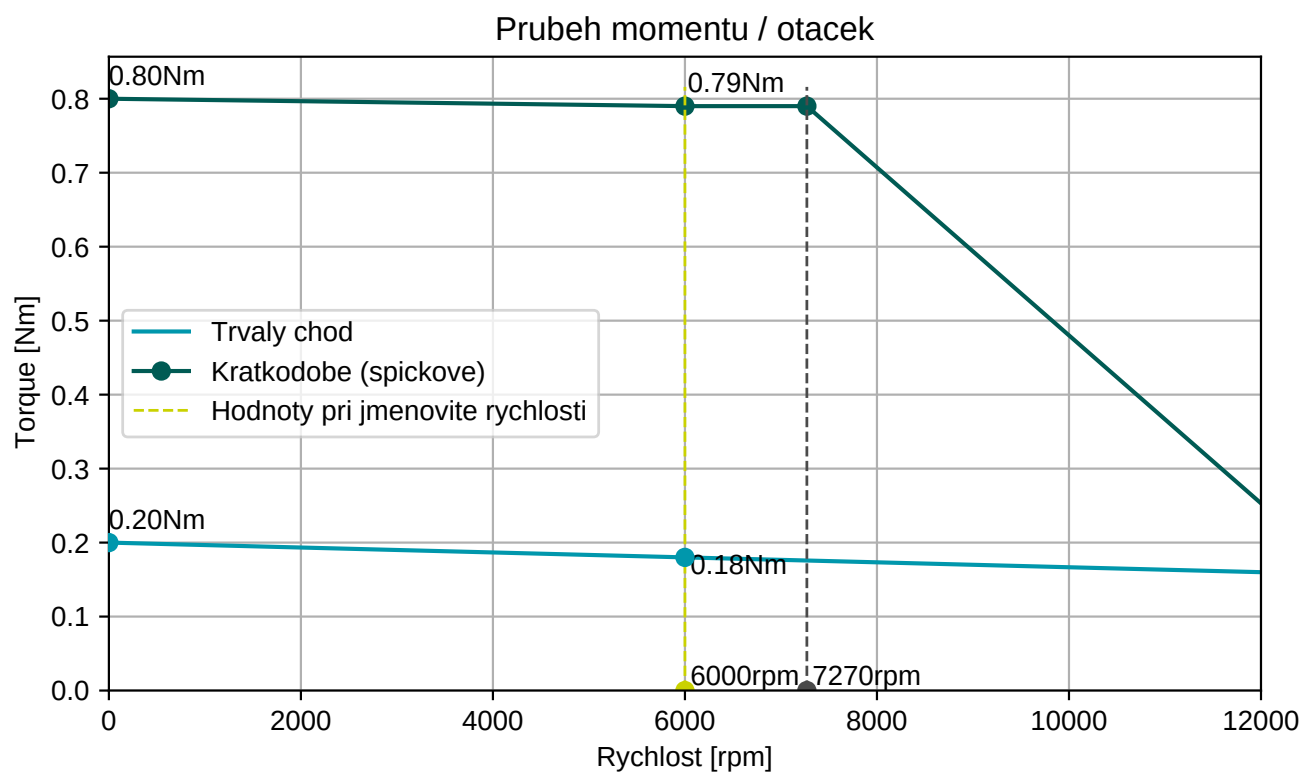


Technické data (vin. 1674)		Mechanická data (seřízení 31)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	330 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	3.89 ms
Jmenovité napětí	172 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	20 min
Jmenovitý výkon	113 W	Setrvačnost rotoru	0.06 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	6000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	0.18 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	0.5 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	0.8 Nm	Hmotnost motoru	0.7 kg
Špičkový proud	2.3 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	0.2 Nm	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	0.53 A (rms)	Zpětná vazba	2-pole resolver size 10
Otáčky bez zatížení	14230 rpm	Poznámka	
EMF konstanta ±10%	23 V AC (rms) / 1000rpm	Cables length 2 m	
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.38 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.36 Nm / A (rms)		
Počet pólů	6		
Elektrická časová konstanta	0.36 ms		
Svorkový odpor vinutí	54.132 Ω		
Induktance rotujícího pole	19.7 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015100		


Konektor 1 (22)

white	R1
brown	R2
grey	S1
green	S2
pink	S3
yellow	S4
red	Therm+
blue	Therm-

Konektor 2 (16)

1	U
2	V
3	W
4	Brzda+
5	Brzda-
PE	PE

Čísla natištěny na kabelech

