


Technické data (vin. 1235)		Mechanická data (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	36 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	25 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.51 ms
Jmenovité napětí	24 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	12 min
Jmenovitý výkon	226 W	Setrvačnost rotoru	0.07 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	4500 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	0.48 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	8.02 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	2.16 Nm	Hmotnost motoru	0.9 kg
Špičkový proud	38.4 A (rms)	Max. axiální síla 20kh	39 N
Klidový moment	0.54 Nm	Max. radiální síla 20kh	205 N*
Klidový proud	8.3 A (rms)	Max. axiální síla 100kh	23 N
Otáčky bez zatížení	6290 rpm	Max. radiální síla 100kh	120 N*
EMF konstanta ±10%	3.9 V AC (rms) / 1000rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.065 Nm / A (rms)	Senzory	
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.060 Nm / A (rms)	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Počet pólů	6	Zpětná vazba	EEM37 (HDSL) multi-turn, 17+12 bits
Elektrická časová konstanta	1.21 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.52 Ω		
Induktance rotujícího pole	0.63 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015100		

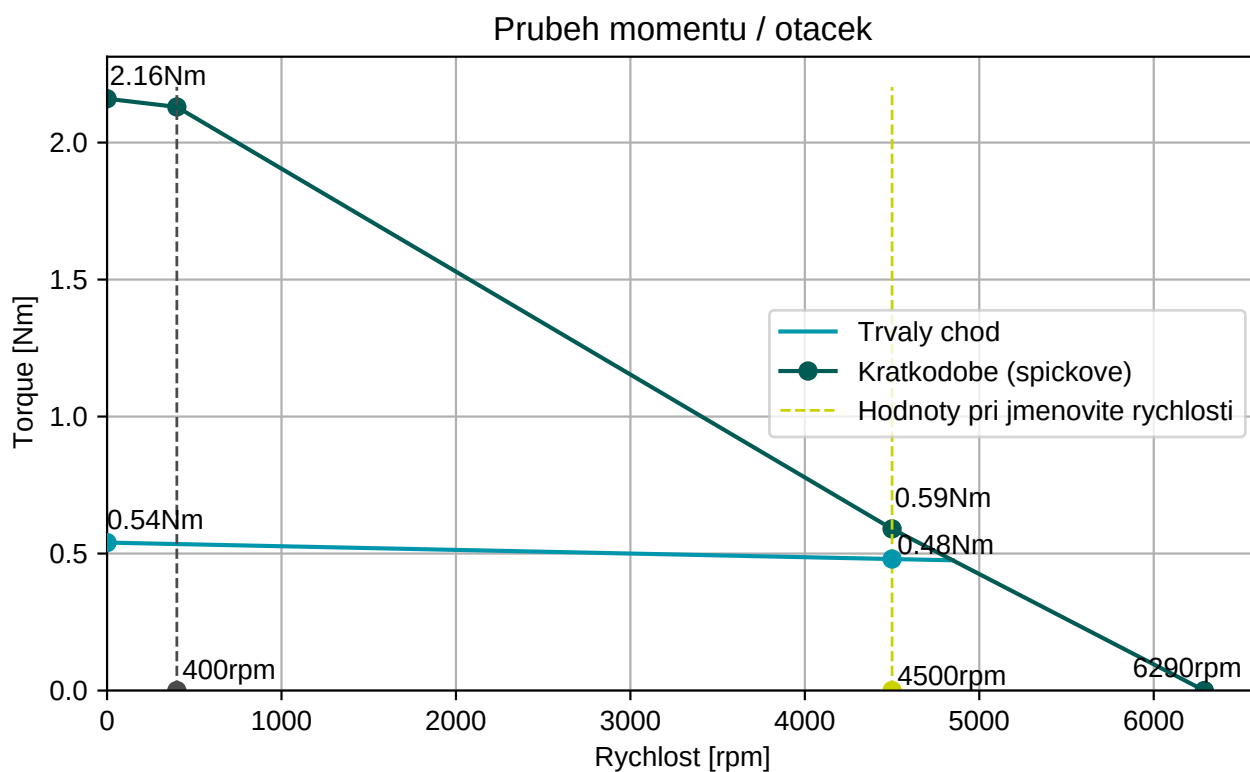

Cable DSL4x1 (2x0,25) , D=10,3±0,4mm

Konektor 1 (306)	
1	U
2	V
3	W
PE	PE
5	Brzda+
6	Brzda-
brown	+Us/DSL+
white	GND/DSL-

Čísła natištěny na kabelech

