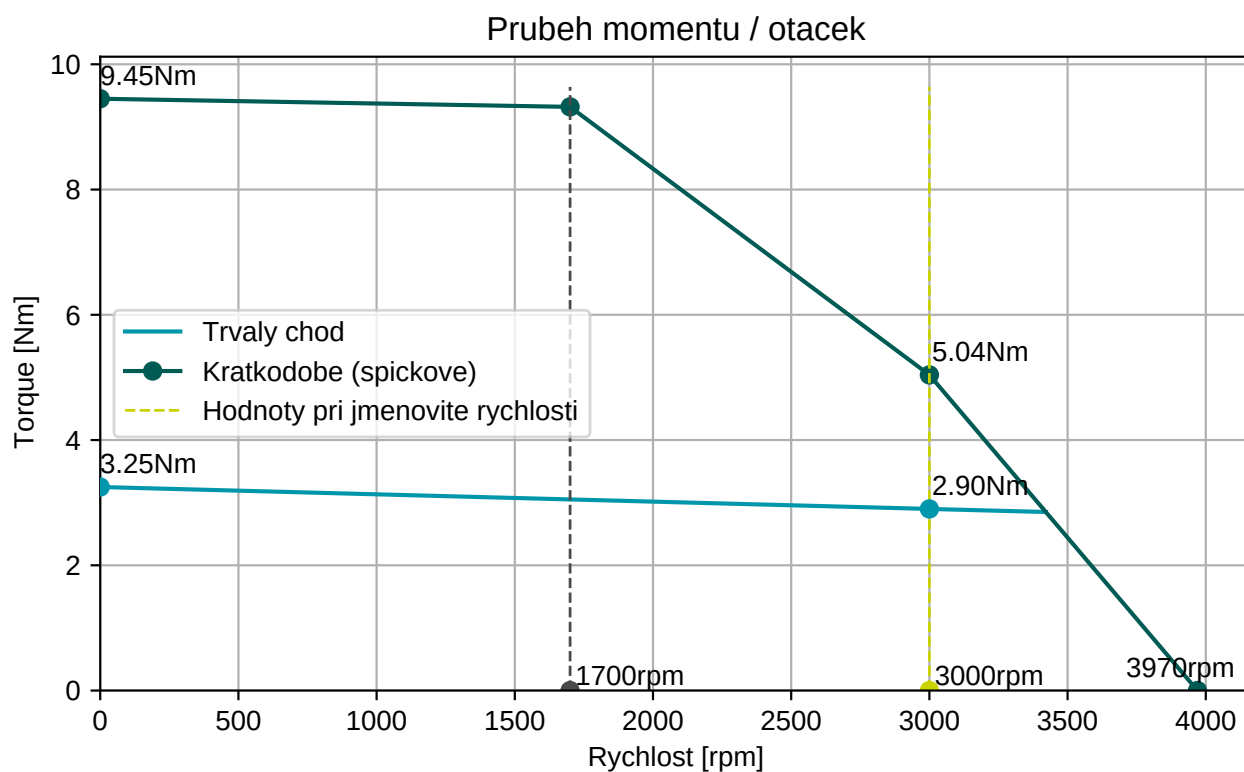


Technické data (vin. 1557)		Mechanická data (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	48 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	33 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.84 ms
Jmenovité napětí	27 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	34 min
Jmenovitý výkon	911 W	Setrvačnost rotoru	1.1 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	3000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	2.90 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	24.07 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	9.45 Nm	Hmotnost motoru	2 kg
Špičkový proud	103.5 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	3.25 Nm	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	23.7 A (rms)	Zpětná vazba	EEM37 (HDSL) multi-turn, 17+12 bits
Otáčky bez zatížení	3970 rpm	Brzda	
EMF konstanta ±10%	8.28 V AC (rms) / 1000rpm	Brzdňý moment	4.50 Nm
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.137 Nm / A (rms)	Napětí	24 V DC
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.120 Nm / A (rms)	Výkon @20°C	12.0 W
Počet pólů	10	Proud @20°C	0.50 A
Elektrická časová konstanta	2.89 ms	Setrvačnost	0.20 kgcm ²
Svorkový odpor vinutí	0.083 Ω	Hmotnost	0.47 kg
Induktance rotujícího pole	0.24 mH	Celní informace	
Celní informace		HS Kód	85015220


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


Konektor 1 (283)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	GND/DSL-
D	+Us/DSL+

