



Technické data (vin. 1609)		Mechanická data (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	48 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	33 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.82 ms
Jmenovité napětí	24 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	24 min
Jmenovitý výkon	346 W	Setrvačnost rotoru	0.5 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	3000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	1.10 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	11.14 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	4.94 Nm	Senzory	
Špičkový proud	53.7 A (rms)	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Klidový moment	1.3 Nm	Zpětná vazba	EEM37 (HDSL) multi-turn, 17+12 bits
Klidový proud	11.4 A (rms)	Brzda	
Otáčky bez zatížení	4740 rpm	Brzdňý moment	4.50 Nm
EMF konstanta ±10%	6.91 V AC (rms) / 1000rpm	Napětí	24 V DC
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.114 Nm / A (rms)	Výkon @20°C	12.0 W
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.099 Nm / A (rms)	Proud @20°C	0.50 A
Počet pólů	10	Setrvačnost	0.20 kgcm ²
Elektrická časová konstanta	1.20 ms	Hmotnost	0.47 kg
Svorkový odpor vinutí	0.275 Ω	Celní informace	
Induktance rotujícího pole	0.33 mH	HS Kód	85015100

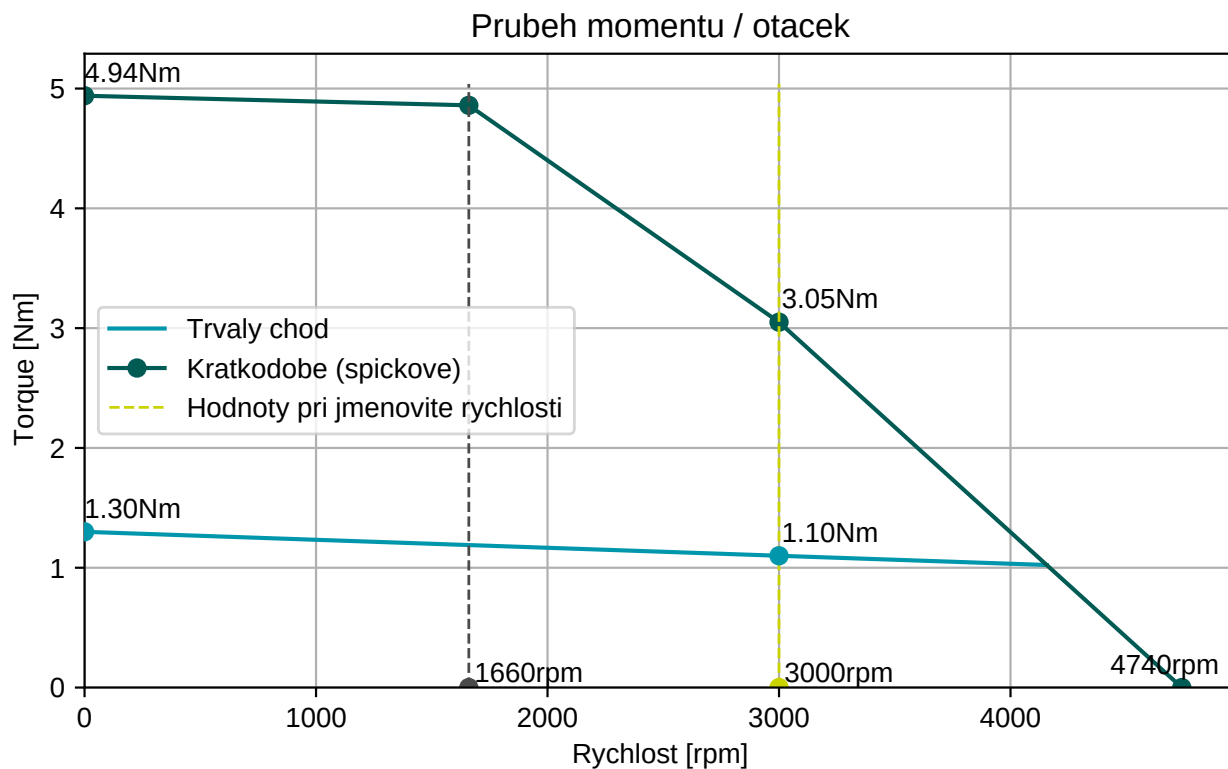

EGA101N00000001000
 2x M15, 9 a 12 pinů, otočné

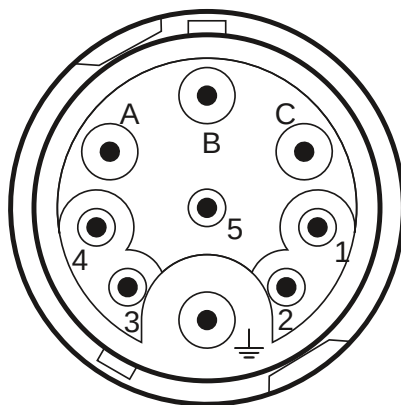

Konektor 1 (304)

A	U
B	V
C	W
PE	PE
1	Brzda+
2	Brzda-
3	+Us/DSL+
4	GND/DSL-

