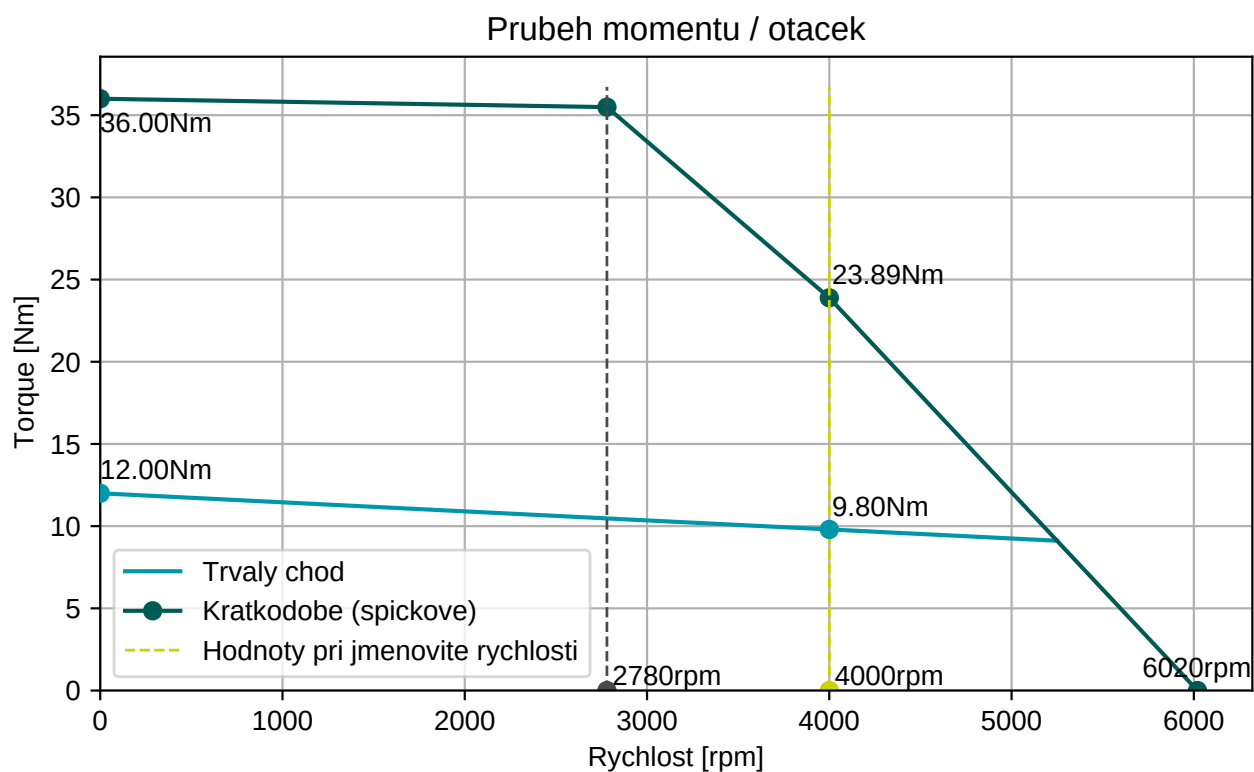


Technické data (vin. 908)		Mechanická data (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	9000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.82 ms
Jmenovité napětí	256 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	45 min
Jmenovitý výkon	4.1 kW	Setrvačnost rotoru	7.9 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	4000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	9.80 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	11.67 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	36 Nm	Hmotnost motoru	11.2 kg
Špičkový proud	42.5 A (rms)	Max. axiální síla 20kh	115 N
Klidový moment	12 Nm	Max. radiální síla 20kh	604 N*
Klidový proud	11.5 A (rms)	Max. axiální síla 100kh	67 N
Otáčky bez zatížení	6020 rpm	Max. radiální síla 100kh	353 N*
EMF konstanta ±10%	63 V AC (rms) / 1000rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.04 Nm / A (rms)	Senzory Teplotní PT1000 {PT1000} Zpětná vazba EKS36 (HDSL) single-turn, 17 bits	
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.84 Nm / A (rms)		
Počet pólů	10		
Elektrická časová konstanta	7.85 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.65 Ω		
Induktance rotujícího pole	5.1 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


Konektor 1 (283)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	GND/DSL-
D	+Us/DSL+

