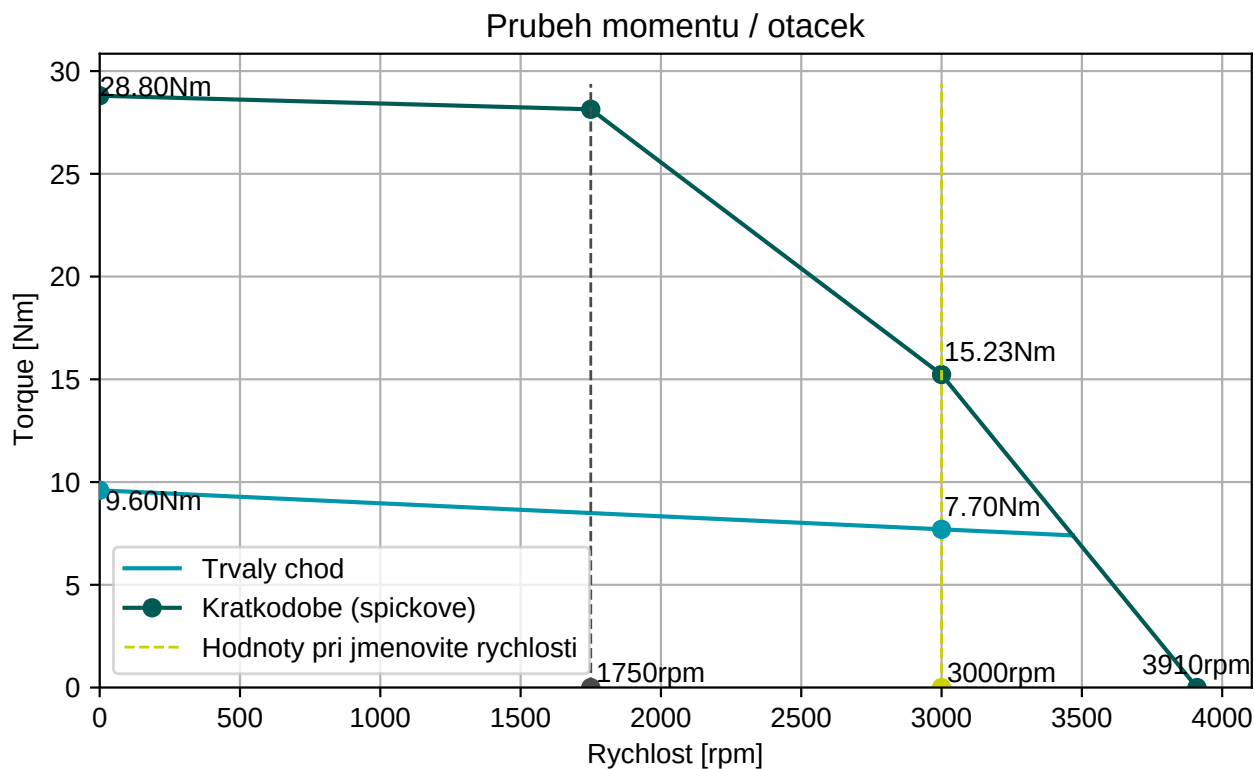
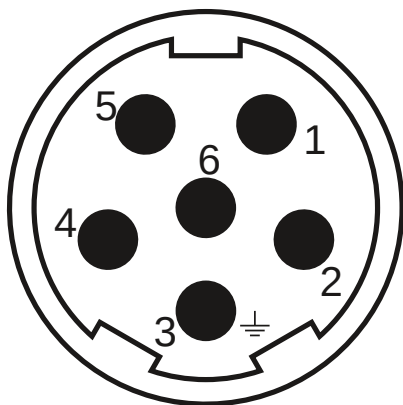


Technické data (vin. 713)		Mechanická data (seřízení 30)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	9000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.60 ms
Jmenovité napětí	289 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	35 min
Jmenovitý výkon	2.4 kW	Setrvačnost rotoru	4.49 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	3000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	7.70 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	6.03 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	28.8 Nm	Hmotnost motoru	6.4 kg
Špičkový proud	27.4 A (rms)	Max. axiální síla 20kh	131 N
Klidový moment	9.6 Nm	Max. radiální síla 20kh	689 N*
Klidový proud	6 A (rms)	Max. axiální síla 100kh	77 N
Otáčky bez zatížení	3910 rpm	Max. radiální síla 100kh	403 N*
EMF konstanta ±10%	97 V AC (rms) / 1000rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.6 Nm / A (rms)	Senzory	
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.3 Nm / A (rms)	Teplotní	KTY 84-130 {KTY 84-130 Reissmann}
Počet pólů	10	Zpětná vazba	EQN1325 (EnDat 2.1) 2048 imp/rev., 1 Vpp
Elektrická časová konstanta	6.01 ms	Brzda	
Svorkový odpor vinutí	1.98 Ω	Brzdňý moment	9.00 Nm
Induktance rotujícího pole	11.9 mH	Napětí	24 V DC
Celní informace		Výkon @20°C	18.0 W
HS Kód	85015220	Proud @20°C	0.75 A
		Setrvačnost	0.60 kgcm ²
		Hmotnost	0.82 kg


BGC106N00001216000


M23, 6 pinů, otočné


Konektor 1 (62)

1	U
2	V
3	PE
4	Brzda+
5	Brzda-
6	W

AGC113N00001215000

M23, 17 pinů, otočné

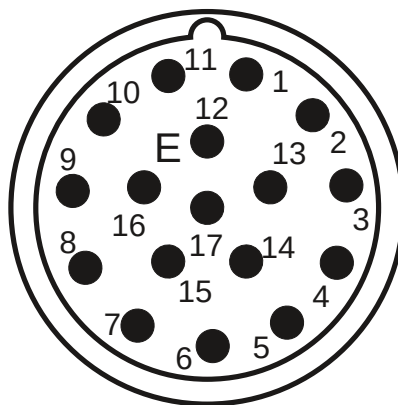
Konektor 2 (120)

1/2	A+/A-
11/12	B+/B-
3/13	Data+/Data-
5/14	Clock+/Clock-
10	+5V
7	GND
16	+5Vsenzor
15	GNDsenzor
8	Therm+
9	Therm-

