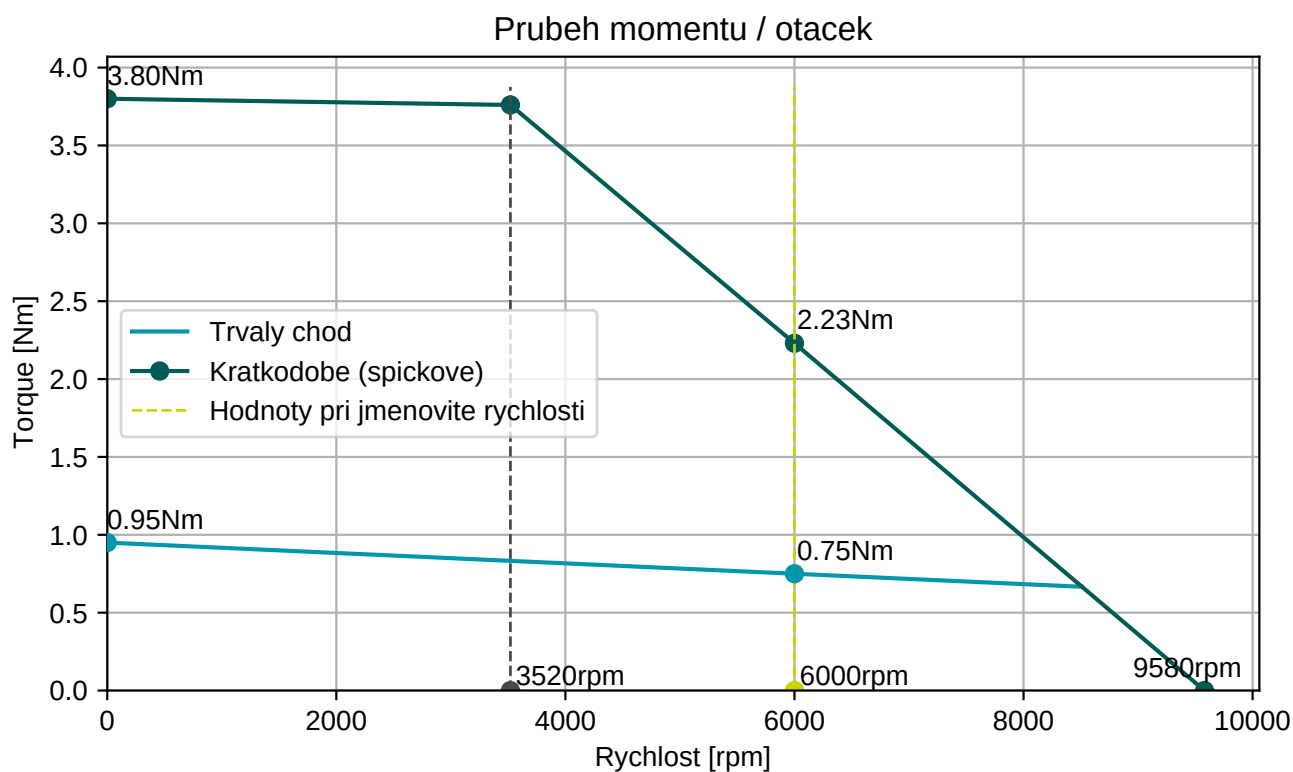


| Technické data (vin. 858)                     |                           | Mechanická data (seřízení 48)                             |                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Napětí DC meziobvodu                          | 560 V DC                  | Max mechanická rychlost                                   | 12000 rpm                               |
| Nominální AC napětí                           | 380 V AC (rms)            | Mechanická časová konstanta                               | 0.93 ms                                 |
| Jmenovité napětí                              | 276 V AC (rms)            | Tepelná časová konstanta                                  | 18 min                                  |
| Jmenovitý výkon                               | 471 W                     | Setrvačnost rotoru                                        | 0.11 kgcm <sup>2</sup>                  |
| Jmenovitá rychlost                            | 6000 rpm                  | Ochrana                                                   | IP64                                    |
| Jmenovitý moment                              | 0.75 Nm                   | Barva                                                     | RAL 9005                                |
| Jmenovitý proud                               | 1.21 A (rms)              | Chlazení                                                  | Konvekce                                |
| Špičkový moment                               | 3.8 Nm                    | Hmotnost motoru                                           | 1.7 kg                                  |
| Špičkový proud                                | 6.7 A (rms)               | Max. axiální síla 20kh                                    | 38 N                                    |
| Klidový moment                                | 0.95 Nm                   | Max. radiální síla 20kh                                   | 201 N*                                  |
| Klidový proud                                 | 1.45 A (rms)              | Max. axiální síla 100kh                                   | 22 N                                    |
| Otáčky bez zatížení                           | 9580 rpm                  | Max. radiální síla 100kh                                  | 118 N*                                  |
| EMF konstanta ±10%                            | 39.5 V AC (rms) / 1000rpm | * Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele |                                         |
| Teoretická momentová konstanta ±10%           | 0.65 Nm / A (rms)         | Senzory                                                   |                                         |
| Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži | 0.62 Nm / A (rms)         | Teplotní                                                  | PT1000 {PT1000}                         |
| Počet pólů                                    | 6                         | Zpětná vazba                                              | EKS36 (HDSL) single-turn, 18 bits, SIL2 |
| Elektrická časová konstanta                   | 1.44 ms                   |                                                           |                                         |
| Svorkový odpor vinutí                         | 20.93 Ω                   |                                                           |                                         |
| Induktance rotujícího pole                    | 30.2 mH                   |                                                           |                                         |
| Celní informace                               |                           |                                                           |                                         |
| HS Kód                                        | 85015100                  |                                                           |                                         |


**BGC110N00001216000**

M23, 8 pinů, otočné


**Konektor 1 (283)**

|          |          |
|----------|----------|
| <b>1</b> | U        |
| <b>4</b> | V        |
| <b>3</b> | W        |
| <b>2</b> | PE       |
| <b>A</b> | Brzda+   |
| <b>B</b> | Brzda-   |
| <b>C</b> | GND/DSL- |
| <b>D</b> | +Us/DSL+ |

