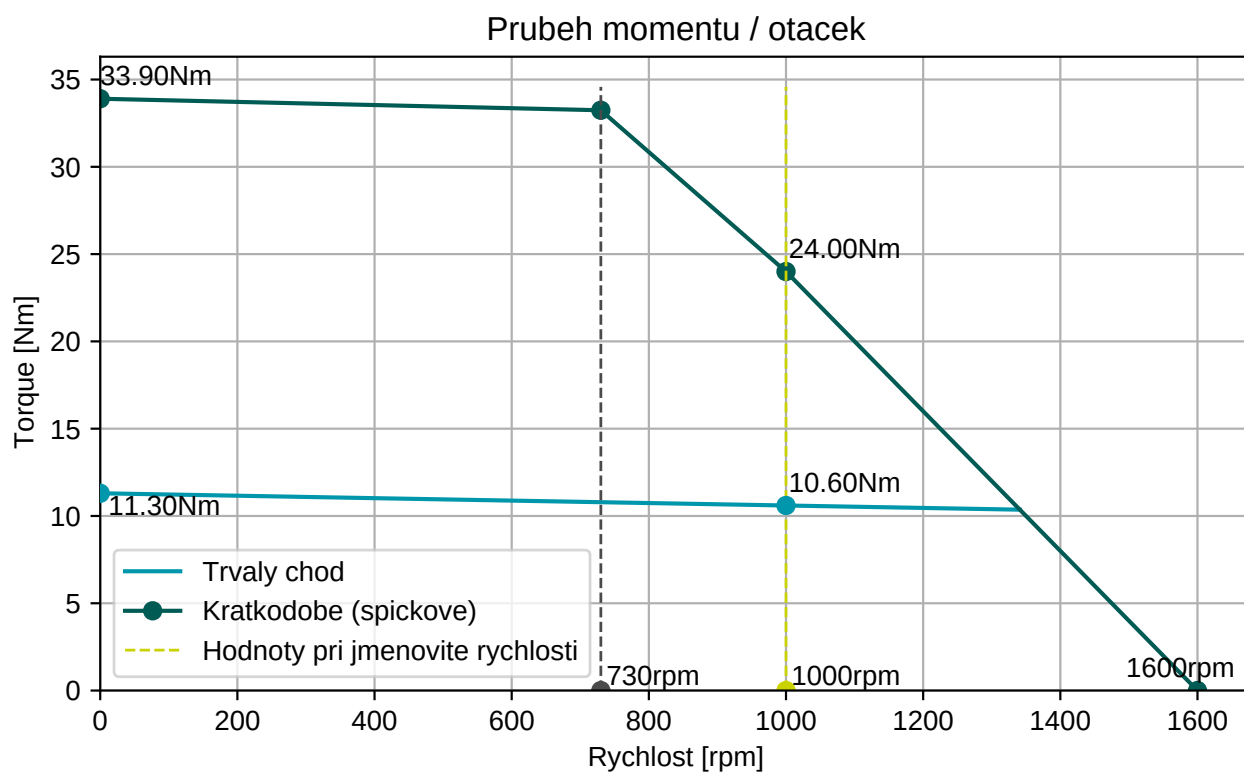


Technické data (vin. 1213)		Mechanická data (seřízení 64)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	9000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.61 ms
Jmenovité napětí	275 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	40 min
Jmenovitý výkon	1.1 kW	Setrvačnost rotoru	5.7 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	1000 rpm	Ochrana	IP65
Jmenovitý moment	10.60 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	3.04 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	33.9 Nm	Hmotnost motoru	4.7 kg
Špičkový proud	10.8 A (rms)	Max. axiální síla 20kh	135 N
Klidový moment	11.3 Nm	Max. radiální síla 20kh	713 N*
Klidový proud	2.89 A (rms)	Max. axiální síla 100kh	79 N
Otáčky bez zatížení	1600 rpm	Max. radiální síla 100kh	417 N*
EMF konstanta ±10%	236 V AC (rms) / 1000rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
Teoretická momentová konstanta ±10%	3.9 Nm / A (rms)	Senzory	
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	3.5 Nm / A (rms)	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Počet pólů	10	Zpětná vazba	EKM36 (HDSL) multi-turn, 17 + 12 bits
Elektrická časová konstanta	6.32 ms		
Svorkový odpor vinutí	9.38 Ω		
Induktance rotujícího pole	59.3 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


Konektor 1 (297)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	+Us/DSL+
D	GND/DSL-

