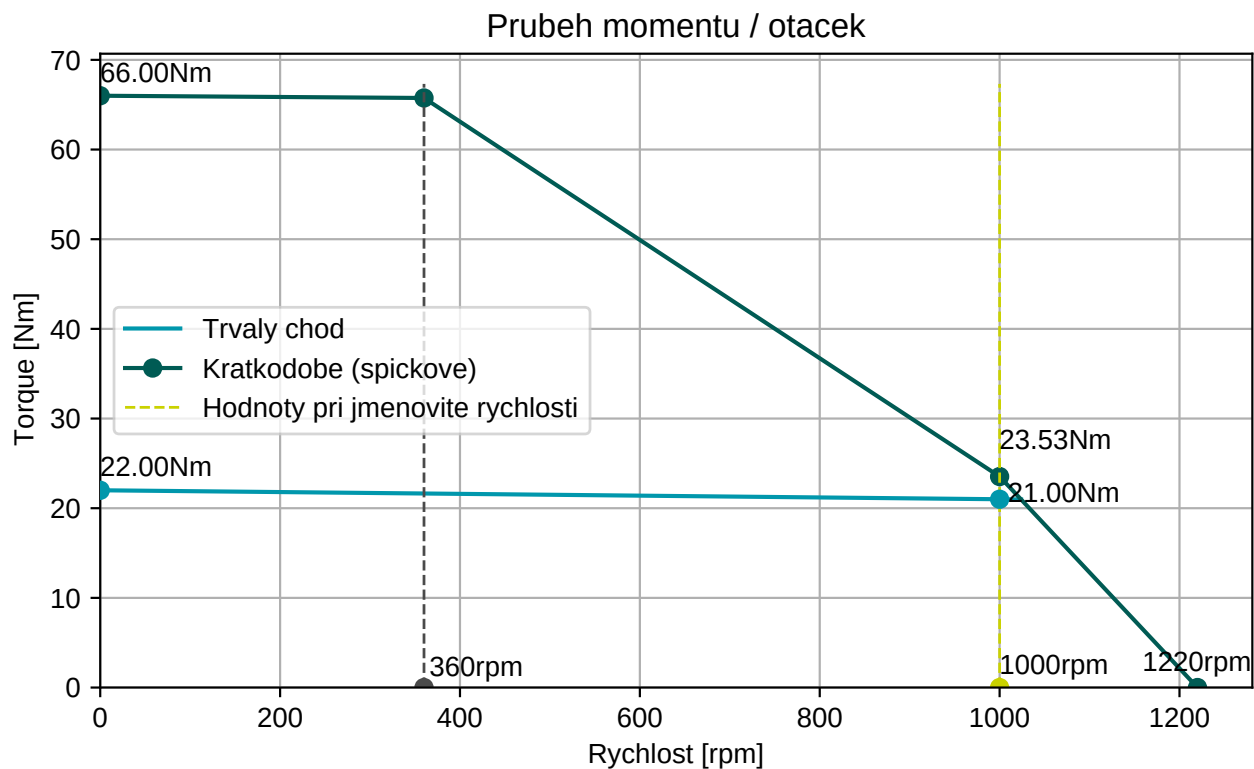
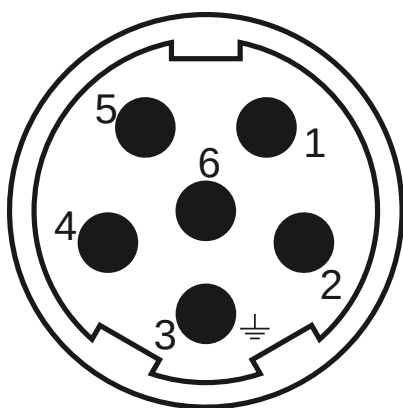


Technické data (vin. 514)		Mechanická data (seřízení 12)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	9000 rpm
Nominální AC napětí	330 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.62 ms
Jmenovité napětí	320 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	75 min
Jmenovitý výkon	2.2 kW	Setrvačnost rotoru	11.7 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	1000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	21.00 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	4.77 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	66 Nm	Hmotnost motoru	21.2 kg
Špičkový proud	24.5 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	22 Nm	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	4.93 A (rms)	Zpětná vazba	2-poles resolver size 27
Otáčky bez zatížení	1220 rpm		
EMF konstanta ±10%	270 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	4.47 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	4.40 Nm / A (rms)		
Počet pólů	6		
Elektrická časová konstanta	10.79 ms		
Svorkový odpor vinutí	6.09 Ω		
Induktance rotujícího pole	65.7 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


BFC106N00000207000


M23, 6 pinů, pravoúhlý


Konektor 1 (25)

1	U
2	W
3	PE
4	Brzda-
5	V
6	Brzda+

AFC114N00000214000

M23, 12 pinů, pravoúhlý

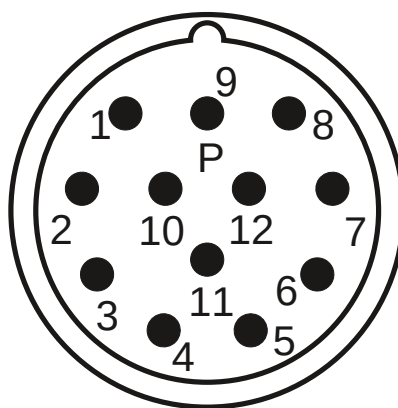
Konektor 2 (26)

1	Therm+
2	Therm-
3	R2
4	R1
5	S2
6	S4
7	S3
8	S1

