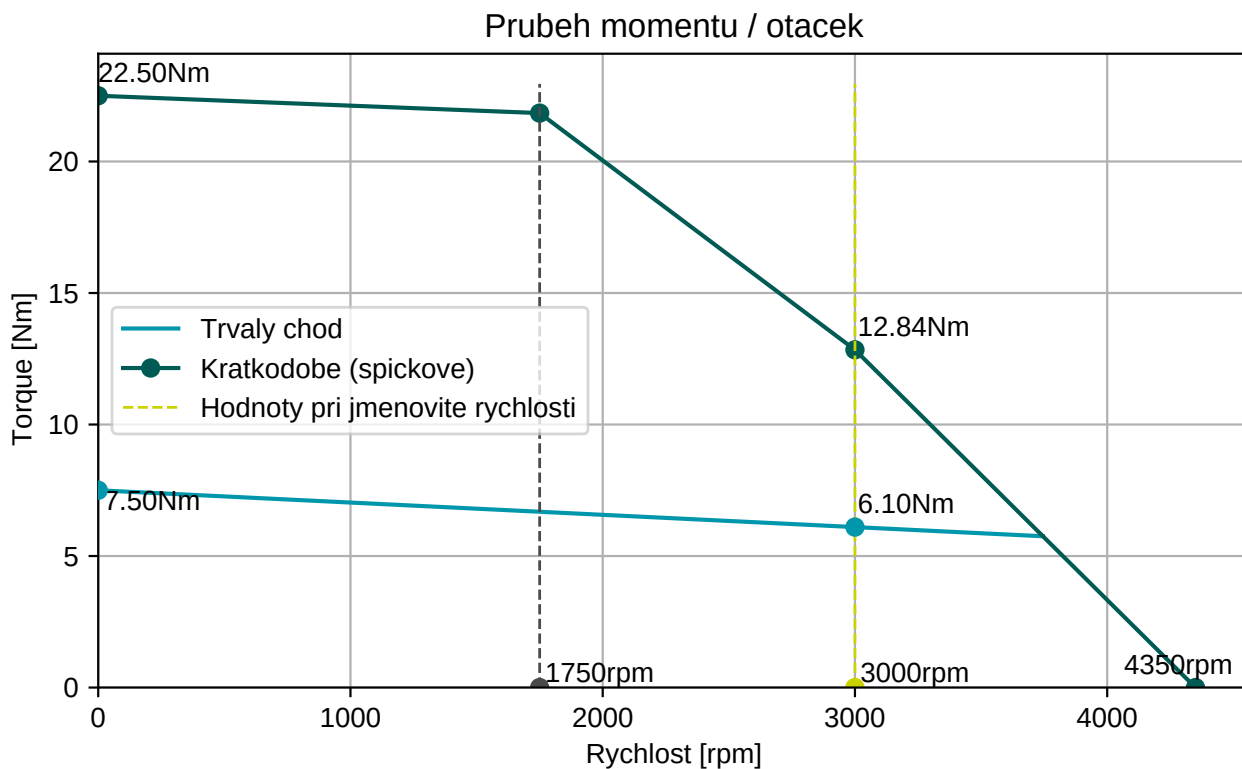


Technické data (vin. 711)		Mechanická data (seřízení 31)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	9000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.62 ms
Jmenovité napětí	277 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	30 min
Jmenovitý výkon	1.9 kW	Setrvačnost rotoru	3.26 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	3000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	6.10 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	5.14 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	22.5 Nm	Max. axiální síla 20kh	125 N
Špičkový proud	23.8 A (rms)	Max. radiální síla 20kh	660 N*
Klidový moment	7.5 Nm	Max. axiální síla 100kh	73 N
Klidový proud	5.2 A (rms)	Max. radiální síla 100kh	386 N*
Otáčky bez zatížení	4350 rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
EMF konstanta ±10%	87 V AC (rms) / 1000rpm	Senzory	
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.44 Nm / A (rms)	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.19 Nm / A (rms)	Zpětná vazba	2-pole resolver (ER5Kd411, TS2620N21E11, RE-15-1-A15)
Počet pólů	10	Brzda	
Elektrická časová konstanta	5.90 ms	Brzdny moment	9.00 Nm
Svorkový odpor vinutí	2.29 Ω	Napětí	24 V DC
Induktance rotujícího pole	13.5 mH	Výkon @20°C	18.0 W
Celní informace		Proud @20°C	0.75 A
HS Kód	85015220	Setrvačnost	0.60 kgcm ²
		Hmotnost	0.82 kg


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


AGC052N00001215000

M23, 12 pinů, otočné


Konektor 1 (1)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Therm+
B	Therm-
C	Brzda+
D	Brzda-

Konektor 2 (2)

4	S1
8	S3
3	S4
7	S2
5	R2
9	R1

