

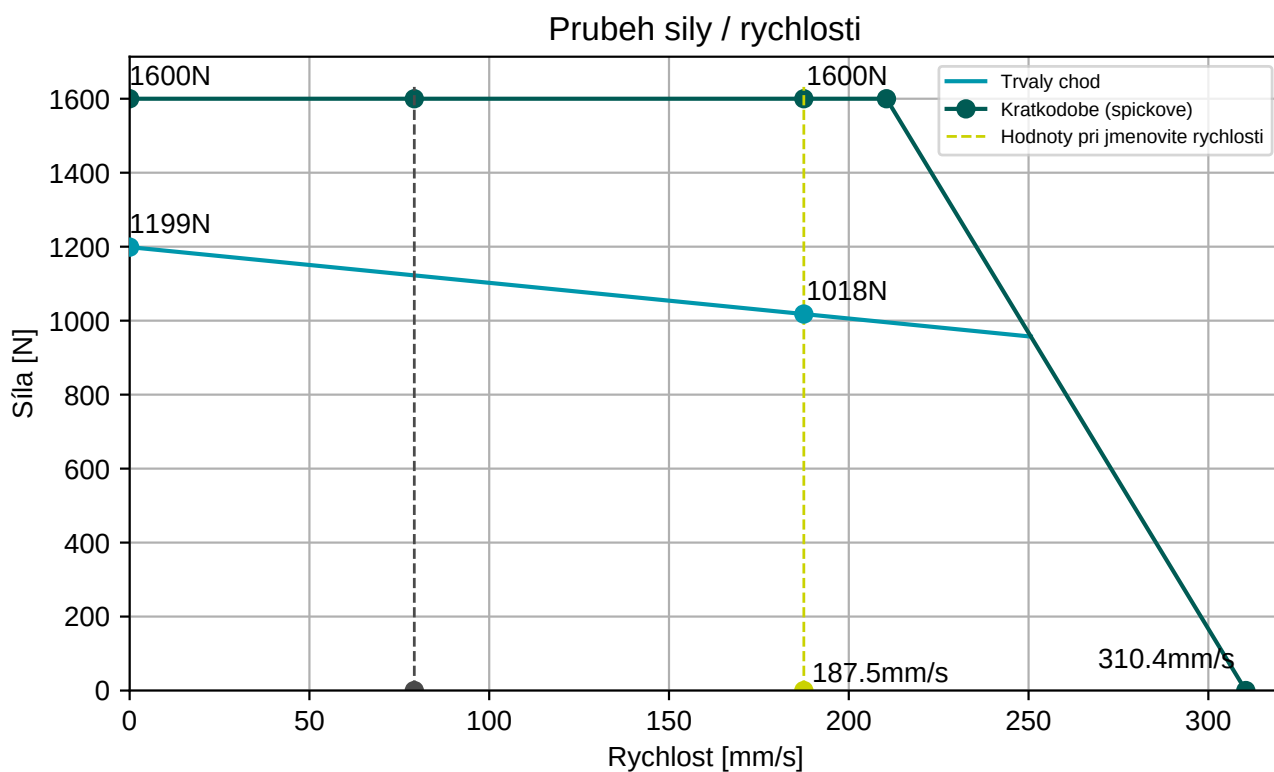


Technické data (vin. 221)		Mechanická data (seřízení 5)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Stoupání šroubu	2.5 mm
Nominální AC napětí	330 V AC (rms)	Minimální zdvih	8 mm
Jmenovité napětí	258 V AC (rms)	Maximální zdvih	48 mm
Jmenovitý výkon	212 W	Max mechanická rychlost	250.0 mm/s
Jmenovitá rychlost	187.5 mm/s	Mechanická časová konstanta	1.34 ms
Jmenovitá síla	1018 N	Tepelná časová konstanta	15 min
Jmenovitý proud	0.65 A (rms)	Setrvačnost rotoru	0.08 kgcm ²
Špičková síla	1600 N	Ochrana	IP64
Špičkový proud	3 A (rms)	Barva	RAL 9005
Klidová síla	1199 N	Chlazení	Konvekce
Klidový proud	0.73 A (rms)	Hmotnost motoru	4.7 kg
Otáčky bez zatížení	310.4 mm/s	Hmotnost šroubu	0.06 kg
Statické zatížení šroubu	1750 N	Hmotnost aktuátoru	4.76 kg
Dynamická únosnost šroubu	1600 N	Senzory	
EMF konstanta ±10%	1.06 V AC (rms) / (mm/s)	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Theoretical force constant ±10%	1651 N/A (rms)	Zpětná vazba	2-pole resolver (ER5Kd411, TS2620N21E11, RE-15-1-A15)
Force constant ±10% @ rated load	1566 N/A (rms)		
Počet pólů	6		
Elektrická časová konstanta	2.13 ms		
Svorkový odpor vinutí	51.3 Ω		
Induktance rotujícího pole	109.1 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015100		

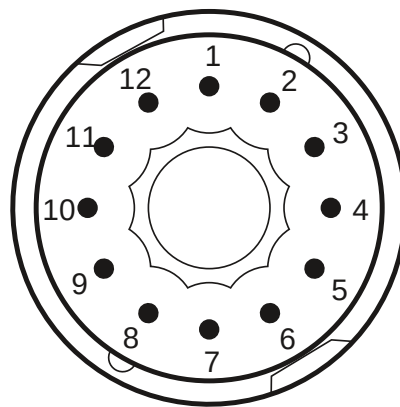

EGA101N00000001000
2x M15, 9 a 12 pinů, otočné

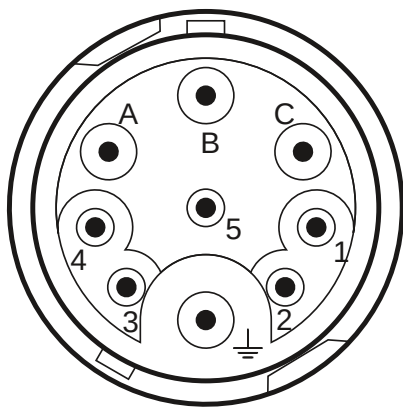

Konektor 1 (226)

A	U
B	V
C	W
PE	PE
1	Brzda+
2	Brzda-

Konektor 2 (227)

2	Therm+
3	S4
4	S3
5	R2
6	Therm-
7	S2
8	S1
9	R1

