



Technické data (vin. 799)		Mechanická data (seřízení 5)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	9000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.63 ms
Jmenovité napětí	255 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	30 min
Jmenovitý výkon	3.0 kW	Setrvačnost rotoru	3.26 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	6000 rpm	Ochrana	IP67
Jmenovitý moment	4.80 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	8.76 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	22.5 Nm	Hmotnost motoru	4.7 kg
Špičkový proud	42.7 A (rms)	Max. axiální síla 20kh	99 N
Klidový moment	7.5 Nm	Max. radiální síla 20kh	519 N*
Klidový proud	10 A (rms)	Max. axiální síla 100kh	58 N
Otáčky bez zatížení	8330 rpm	Max. radiální síla 100kh	303 N*
EMF konstanta ±10%	45.5 V AC (rms) / 1000rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.75 Nm / A (rms)	Senzory	
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.55 Nm / A (rms)	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Počet pólů	10	Zpětná vazba	2-pole resolver (ER5Kd411, TS2620N21E11, RE-15-1-A15)
Elektrická časová konstanta	5.81 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.63 Ω		
Induktance rotujícího pole	3.66 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		

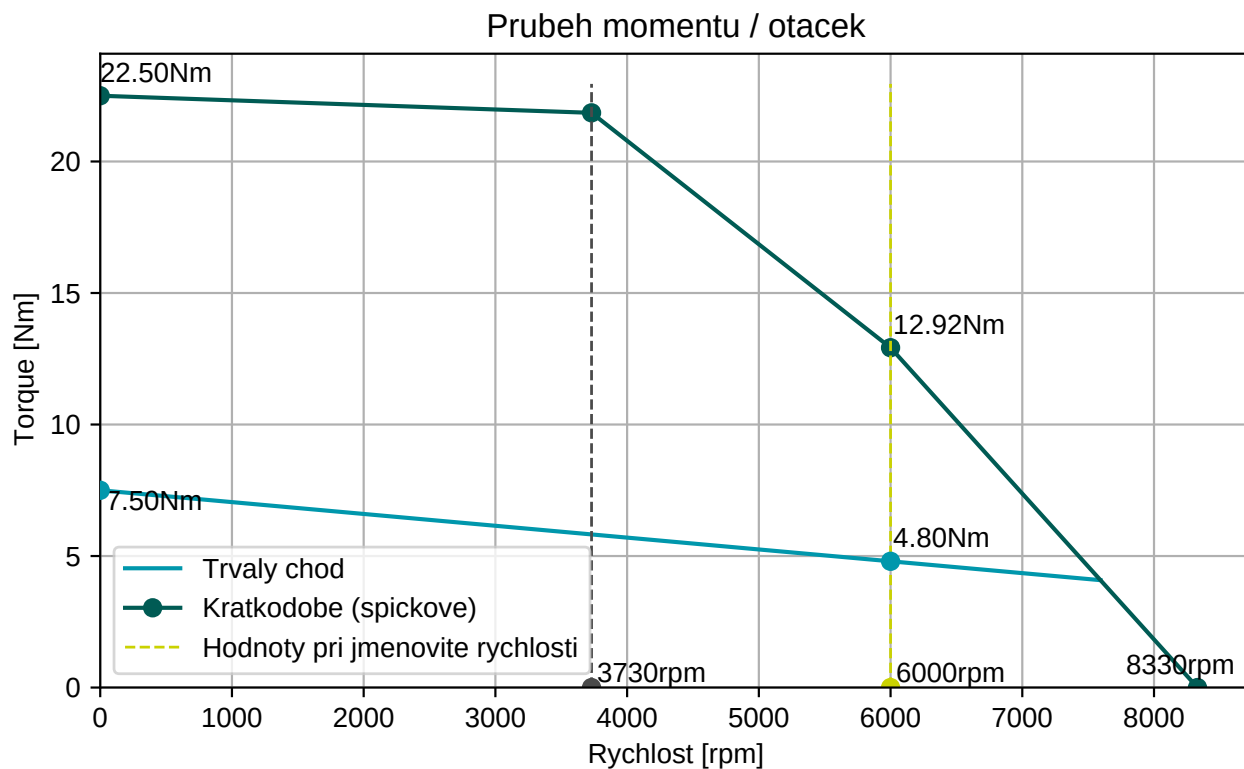


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné

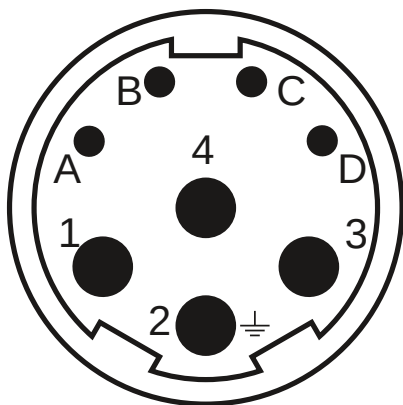

AGC052N00001215000

M23, 12 pinů, otočné

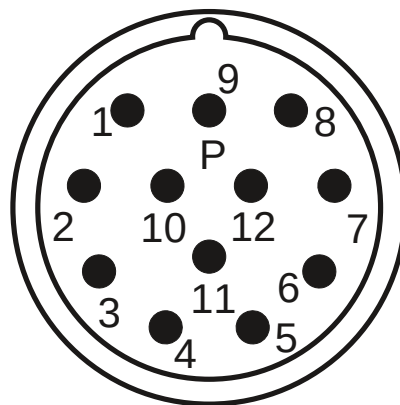

Konektor 1 (9)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	
D	

Konektor 2 (10)

2	Therm+
3	S4
4	S3
5	R2
6	Therm-
7	S2
8	S1
9	R1

