


Technické data (vin. 1576)		Mechanická data (seřízení 5)	
Napětí DC meziobvodu	24 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	17 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.04 ms
Jmenovité napětí	16 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	23 min
Jmenovitý výkon	291 W	Setrvačnost rotoru	0.55 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	1500 rpm	Ochrana	IP65
Jmenovitý moment	1.85 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	15.83 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	5.7 Nm	Senzory	
Špičkový proud	56.9 A (rms)	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový moment	1.9 Nm	Zpětná vazba	EES37 (HDSL) single-turn, 17 bits
Klidový proud	14.5 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	2120 rpm		
EMF konstanta ±10%	7.91 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.131 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.117 Nm / A (rms)		
Počet pólů	10		
Elektrická časová konstanta	2.25 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.187 Ω		
Induktance rotujícího pole	0.42 mH		
Certifikace & celní informace			
HS Kód	85015100		
	II 3GD		
ATEX certifikace	Ex nAc IIC 155°C		
	Ex tc IIIC T155°C		

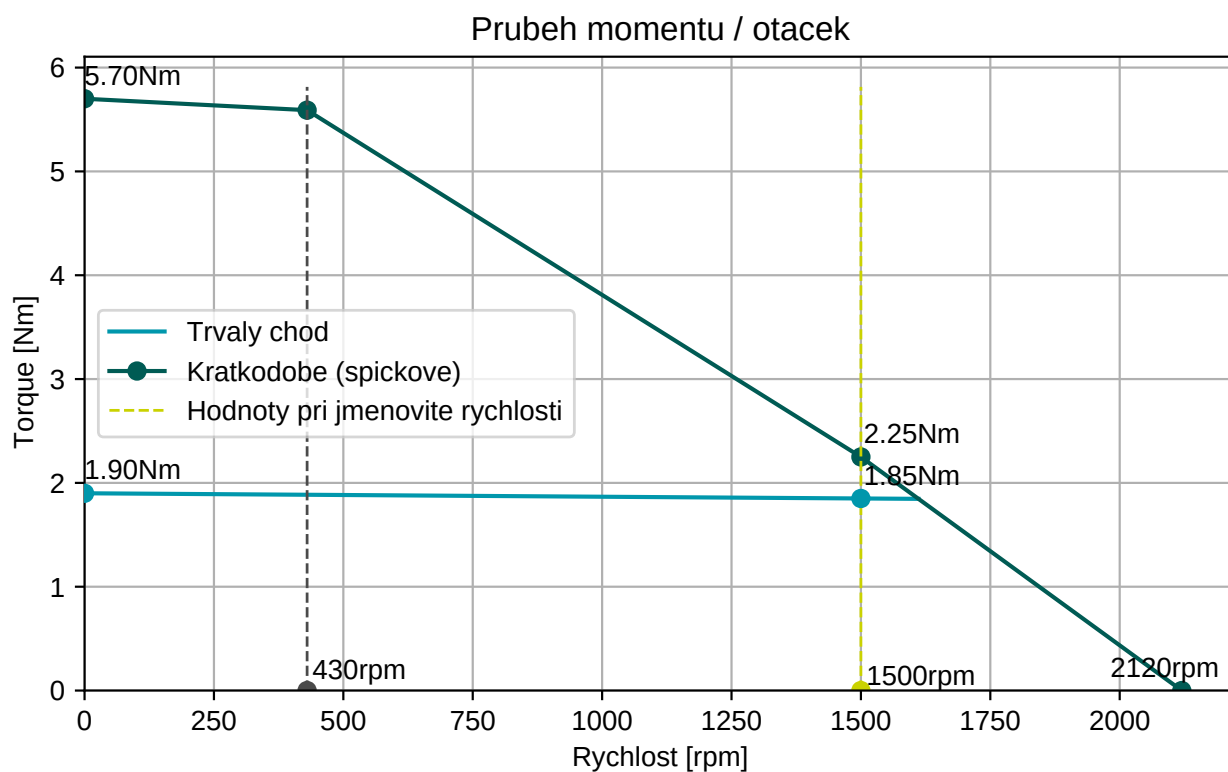

Cable DSL4x2,5 (2x0,25), D=11,7±0,4mm

Konektor 1 (306)	
1	U
2	V
3	W
PE	PE
5	Brzda+
6	Brzda-
brown	+Us/DSL+
white	GND/DSL-

Číslo natištěny na kabelech

