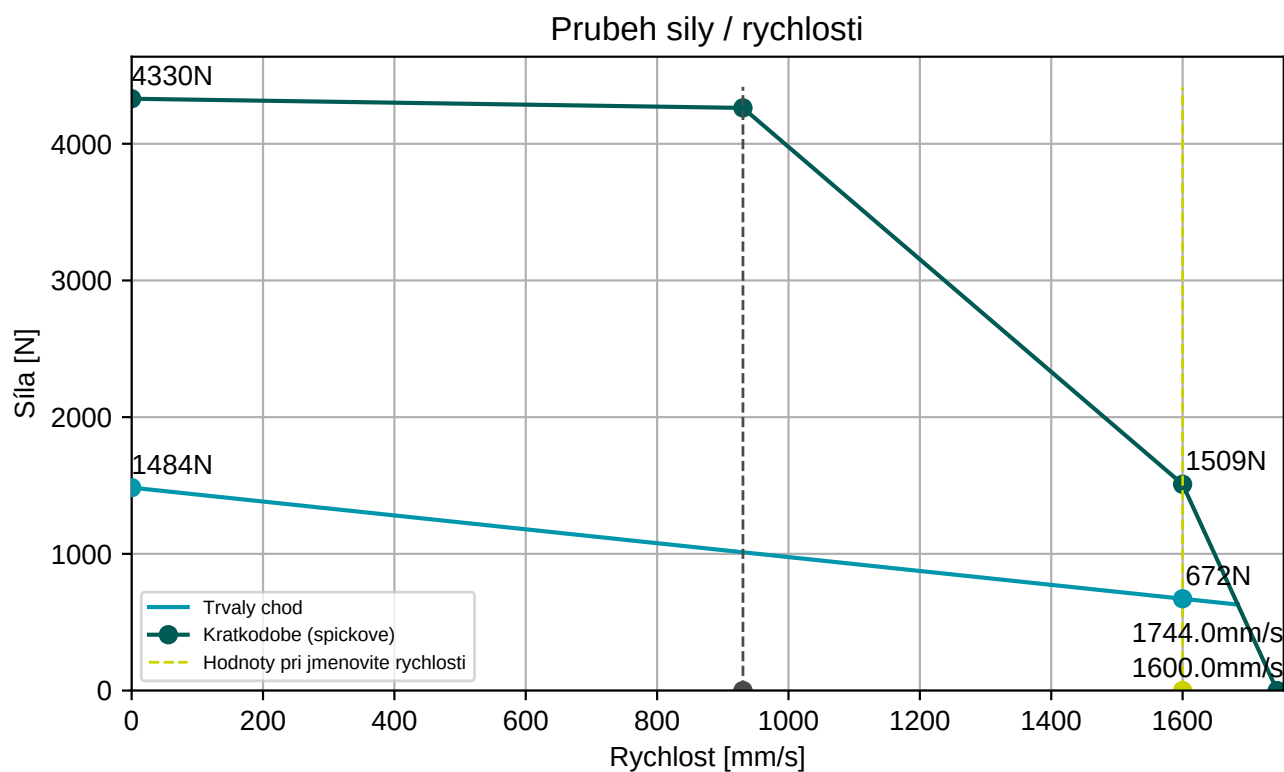


Technické data (vin. 1646)		Mechanická data (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Stoupání šroubu	16 mm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Minimální zdvih	27 mm
Jmenovité napětí	333 V AC (rms)	Maximální zdvih	147 mm
Jmenovitý výkon	1.2 kW	Max mechanická rychlost	1600.0 mm/s
Jmenovitá rychlost	1600.0 mm/s	Mechanická časová konstanta	0.70 ms
Jmenovitá síla	672 N	Tepelná časová konstanta	36 min
Jmenovitý proud	2.37 A (rms)	Setrvačnost rotoru	1.5 kgcm ²
Špičková síla	4330 N	Ochrana	IP64
Špičkový proud	19.2 A (rms)	Barva	RAL 9005
Klidová síla	1484 N	Chlazení	Konvekce
Klidový proud	4.38 A (rms)	Hmotnost motoru	3.2 kg
Otáčky bez zatížení	1744.0 mm/s	Hmotnost šroubu	0.2 kg
Statické zatížení šroubu	6840 N	Hmotnost aktuátoru	3.4 kg
Dynamická únosnost šroubu	6804 N	Senzory	
EMF konstanta ±10%	0.22 V AC (rms) / (mm/s)	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Theoretical force constant ±10%	339 N/A (rms)	Zpětná vazba	EDM35 (HDSL) multi-turn, 20+12 bits
Force constant ±10% @ rated load	283 N/A (rms)		
Počet pólů	10		
Elektrická časová konstanta	3.17 ms		
Svorkový odpor vinutí	2.496 Ω		
Induktance rotujícího pole	7.92 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


Konektor 1 (283)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	GND/DSL-
D	+Us/DSL+

