



Technické data (vin. 1593)		Mechanická data (seřízení 69)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	9000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.62 ms
Jmenovité napětí	151 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	30 min
Jmenovitý výkon	1.1 kW	Setrvačnost rotoru	3.26 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	1500 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	6.80 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	5.42 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	22.5 Nm	Hmotnost motoru	6.15 kg
Špičkový proud	22.3 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	7.5 Nm	Zpětná vazba	CFS50-AFV12X05 - 4096 imp./rev.
Klidový proud	5.2 A (rms)	Poznámka	
Otáčky bez zatížení	2510 rpm	0542093	
EMF konstanta ±10%	87 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.439 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.255 Nm / A (rms)		
Počet pólů	10		
Elektrická časová konstanta	5.89 ms		
Svorkový odpor vinutí	2.291 Ω		
Induktance rotujícího pole	13.5 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		

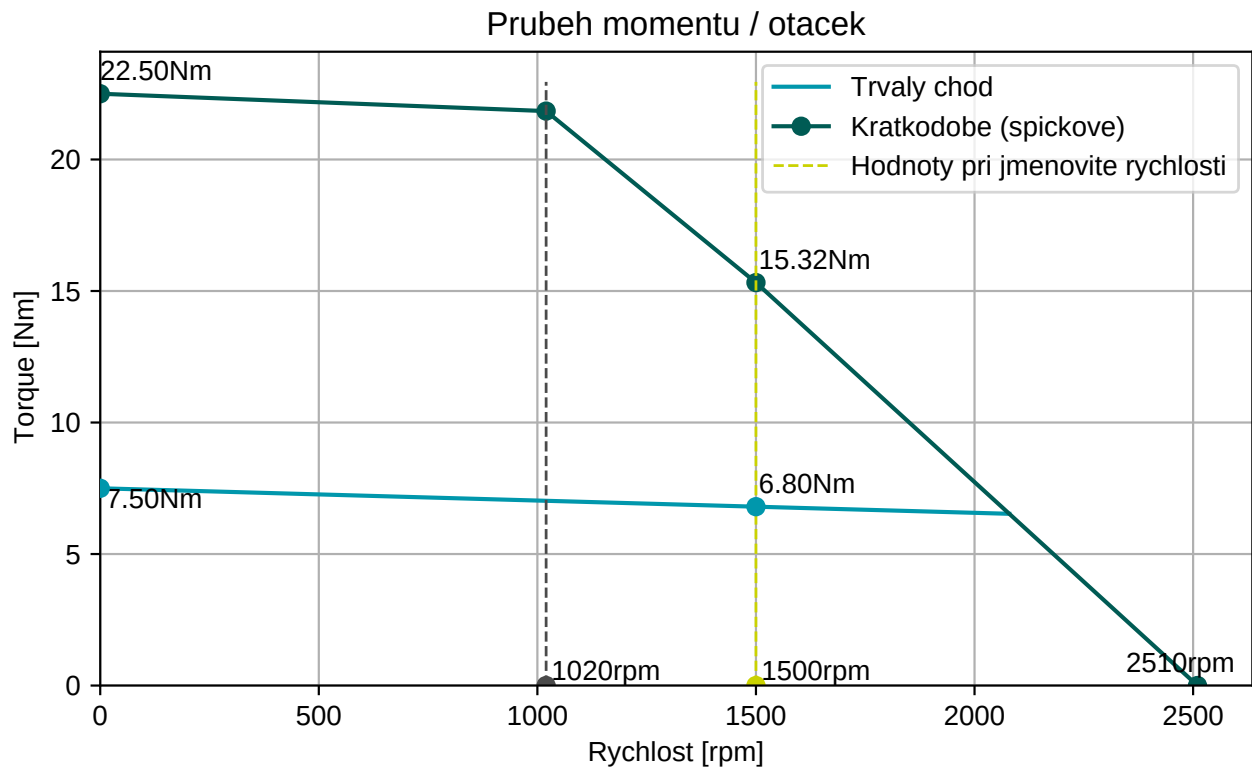


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné

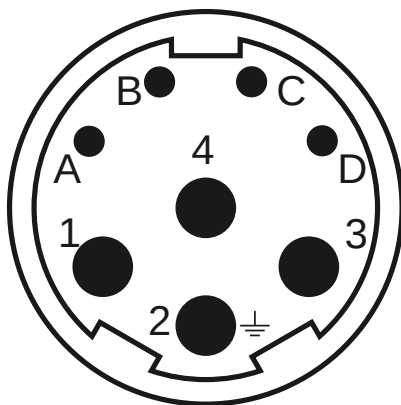

AGC113N00001215000

M23, 17 pinů, otočné

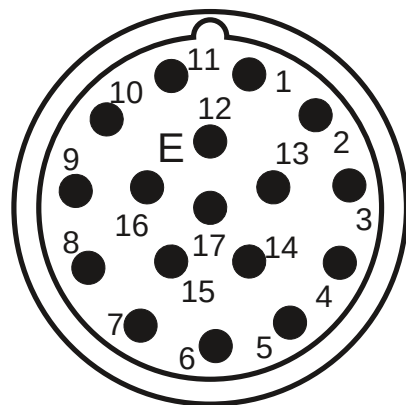

Konektor 1 (9)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	
D	

Konektor 2 (484)

1	Schirm/Shield/Stínění
2	SET0
3/4	Us/GND
5/6	A*(K1*)/A(K1)
7/8	B*(K2*)/B(K2)
9/10	Z*(K0*)/Z(K0)
11/12	R*/R
13/14	S/S*
15/16	T*/T

