

Technické data (vin. 745)

Napětí DC meziobvodu	320 V DC
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)
Jmenovité napětí	172 V AC (rms)
Jmenovitý výkon	401 W
Jmenovitá rychlost	4500 rpm
Jmenovitý moment	0.85 Nm
Jmenovitý proud	1.7 A (rms)
Špičkový moment	3.8 Nm
Špičkový proud	8.4 A (rms)
Klidový moment	0.95 Nm
Klidový proud	1.82 A (rms)
Otáčky bez zatížení	6950 rpm
EMF konstanta ±10%	31.5 V AC (rms) / 1000rpm
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.52 Nm / A (rms)
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.50 Nm / A (rms)
Počet pólů	6
Elektrická časová konstanta	1.46 ms
Svorkový odpor vinutí	13.05 Ω
Induktance rotujícího pole	19 mH

Celní informace

HS Kód	85015100
--------	----------

Mechanická data (seřízení 5)

Max mechanická rychlost	12000 rpm
Mechanická časová konstanta	0.92 ms
Tepelná časová konstanta	18 min
Setrvačnost rotoru	0.11 kgcm ²
Ochrana	IP64
Barva	RAL 9005
Chlazení	Konvekce
Max. axiální síla 20kh	44 N
Max. radiální síla 20kh	230 N*
Max. axiální síla 100kh	26 N
Max. radiální síla 100kh	135 N*

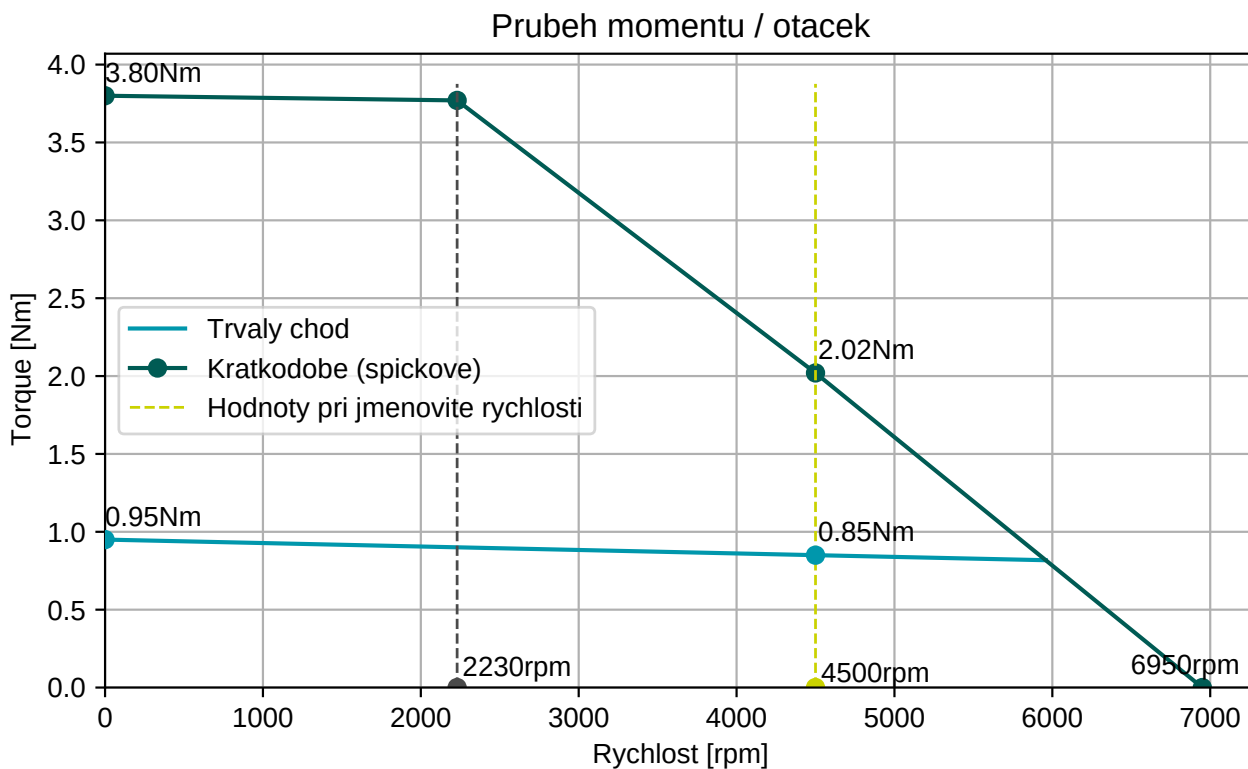
* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele

Senzory

Teplotní	PTC 111-K13 {PTC 111-K13 Reissmann}
Zpětná vazba	2-pole resolver (ER5Kd411, TS2620N21E11, RE-15-1-A15)

Brzda

Brzdňý moment	2.00 Nm
Napětí	24 V DC
Výkon @20°C	11.0 W
Proud @20°C	0.46 A
Setrvačnost	0.08 kgcm ²
Hmotnost	0.20 kg


Cable SF4x1/(2x0,75), D=10,3±0,4mm
Cable R4x2x0,25, D=6,8±0,4mm

Konektor 1 (21)	
1	U
2	V
3	W
PE	PE
5	Brzda+
6	Brzda-

Číslo natištěné na kabelech

Konektor 2 (22)	
white	R1
brown	R2
grey	S1
green	S2
pink	S3
yellow	S4
red	Therm+
blue	Therm-

