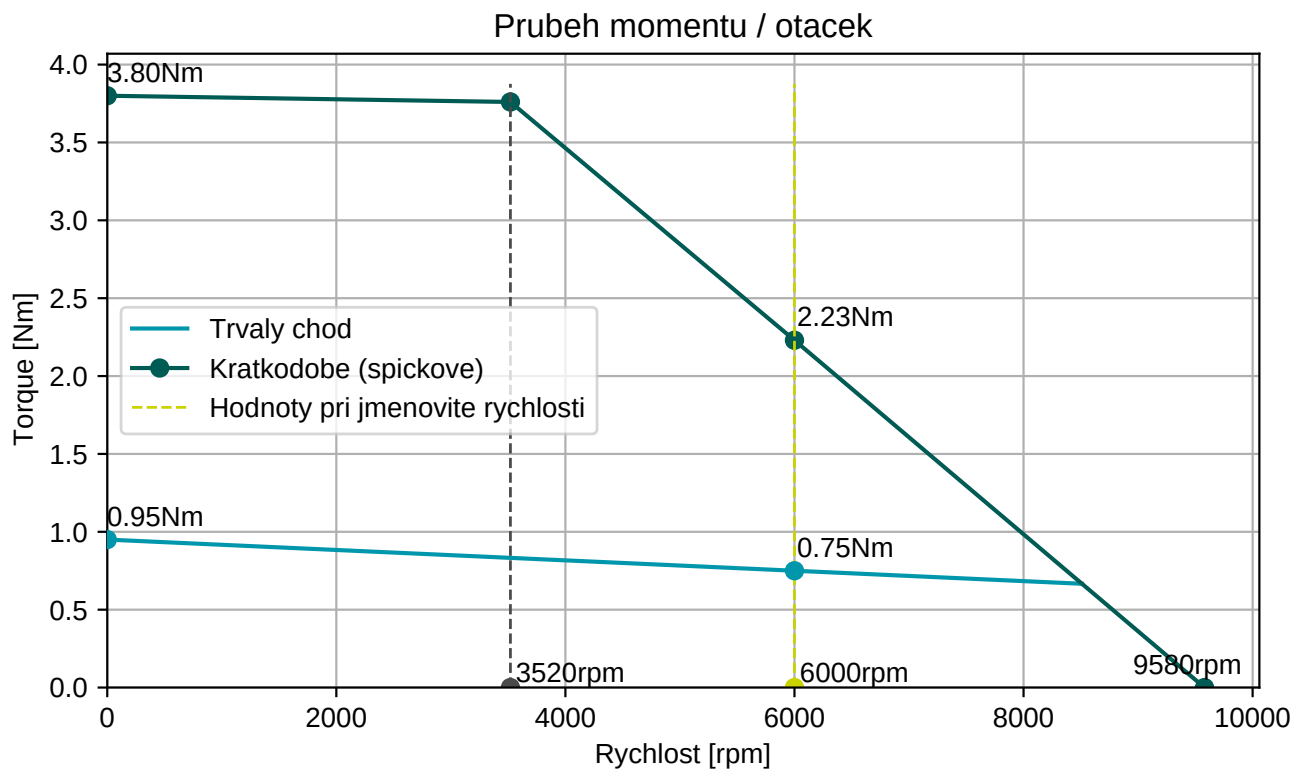


Technické data (vin. 858)		Mechanická data (seřízení 5)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.93 ms
Jmenovité napětí	276 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	18 min
Jmenovitý výkon	471 W	Setrvačnost rotoru	0.11 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	6000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	0.75 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	1.21 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	3.8 Nm	Max. axiální síla 20kh	40 N
Špičkový proud	6.7 A (rms)	Max. radiální síla 20kh	209 N*
Klidový moment	0.95 Nm	Max. axiální síla 100kh	23 N
Klidový proud	1.45 A (rms)	Max. radiální síla 100kh	122 N*
Otáčky bez zatížení	9580 rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
EMF konstanta ±10%	39.5 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.65 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.62 Nm / A (rms)		
Počet pólů	6		
Elektrická časová konstanta	1.44 ms		
Svorkový odpor vinutí	20.93 Ω		
Induktance rotujícího pole	30.2 mH		
Celní informace		Senzory	
HS Kód	85015100	Teplotní	PTC 111-K13 {PTC 111-K13 Reissmann}
		Zpětná vazba	2-pole resolver (ER5Kd411, TS2620N21E11, RE-15-1-A15)
		Brzda	
		Brzdňý moment	2.00 Nm
		Napětí	24 V DC
		Výkon @20°C	11.0 W
		Proud @20°C	0.46 A
		Setrvačnost	0.08 kgcm ²
		Hmotnost	0.20 kg


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


AGC052N00001215000

M23, 12 pinů, otočné


Konektor 1 (9)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	
D	

Konektor 2 (10)

2	Therm+
3	S4
4	S3
5	R2
6	Therm-
7	S2
8	S1
9	R1

