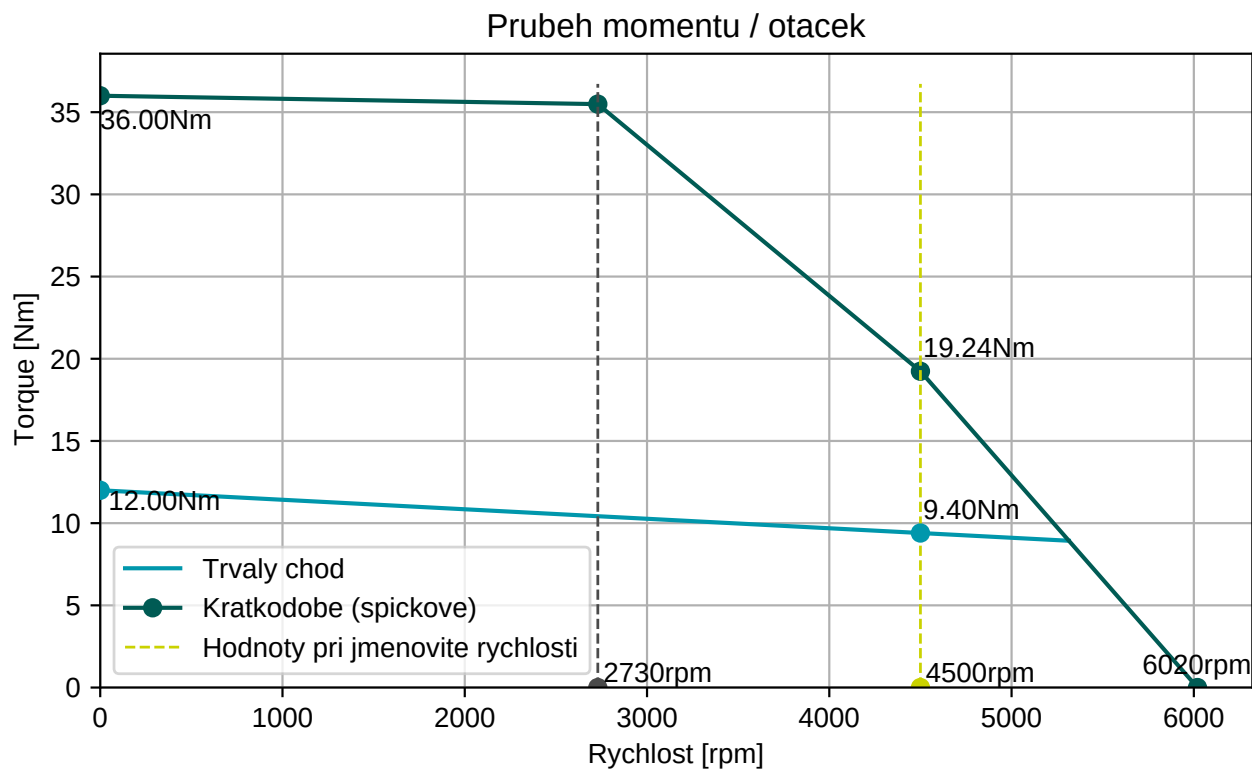


Technické data (vin. 765)		Mechanická data (seřízení 5)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	9000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.82 ms
Jmenovité napětí	283 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	45 min
Jmenovitý výkon	4.4 kW	Setrvačnost rotoru	7.9 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	4500 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	9.40 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	11.47 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	36 Nm	Max. axiální síla 20kh	113 N
Špičkový proud	42.5 A (rms)	Max. radiální síla 20kh	595 N*
Klidový moment	12 Nm	Max. axiální síla 100kh	66 N
Klidový proud	11.5 A (rms)	Max. radiální síla 100kh	348 N*
Otáčky bez zatížení	6020 rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
EMF konstanta ±10%	63 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.04 Nm / A (rms)	Senzory Teplotní PTC 111-K13 {PTC 111-K13 Reissmann} Zpětná vazba 2-pole resolver (ER5Kd411, TS2620N21E11, RE-15-1-A15)	
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.82 Nm / A (rms)		
Počet pólů	10	Brzda Brzdny moment 18.00 Nm Napětí 24 V DC Výkon @20°C 24.0 W Proud @20°C 1.00 A Setrvačnost 2.00 kgcm ² Hmotnost 1.80 kg	
Elektrická časová konstanta	8.15 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.65 Ω	Celní informace HS Kód 85015220	
Induktance rotujícího pole	5.3 mH		


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


AGC052N00001215000

M23, 12 pinů, otočné


Konektor 1 (9)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	
D	

Konektor 2 (10)

2	Therm+
3	S4
4	S3
5	R2
6	Therm-
7	S2
8	S1
9	R1

