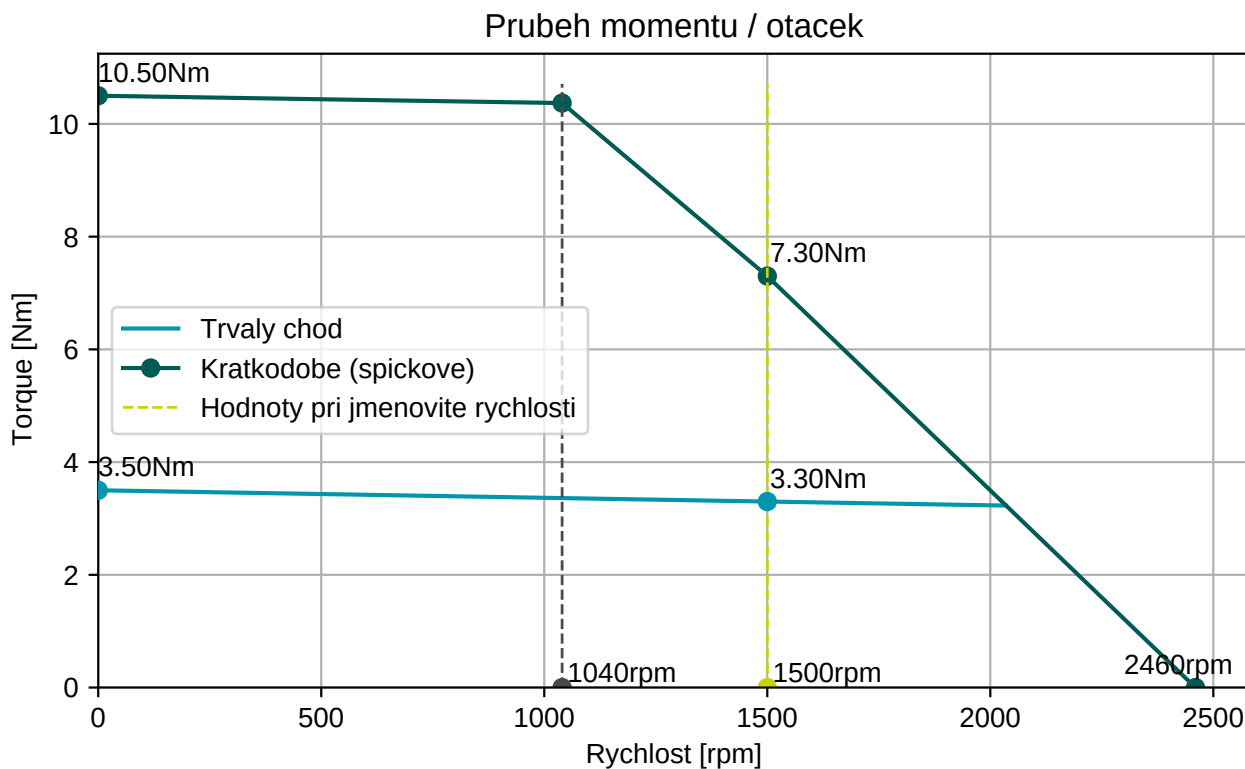
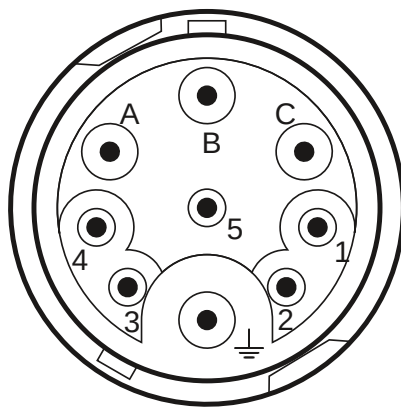


Technické data (vin. 1073)		Mechanická data (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.74 ms
Jmenovité napětí	160 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	27 min
Jmenovitý výkon	518 W	Setrvačnost rotoru	1.04 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	1500 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	3.30 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	2.48 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	10.5 Nm	Max. axiální síla 20kh	94 N
Špičkový proud	8.6 A (rms)	Max. radiální síla 20kh	495 N*
Klidový moment	3.5 Nm	Max. axiální síla 100kh	55 N
Klidový proud	2.38 A (rms)	Max. radiální síla 100kh	290 N*
Otáčky bez zatížení	2460 rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
EMF konstanta ±10%	89 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.47 Nm / A (rms)	Senzory	
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.33 Nm / A (rms)		
Počet pólů	10	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Elektrická časová konstanta	2.88 ms	Zpětná vazba	EKM36 (HDSL) multi-turn, 17 + 12 bits
Svorkový odpor vinutí	8.89 Ω	Celní informace	
Induktance rotujícího pole	25.6 mH		
HS Kód		85015100	


EGA201N00000800000

M15, 9 pinů, otočné


Konektor 1 (304)

A	U
B	V
C	W
PE	PE
1	Brzda+
2	Brzda-
3	+Us/DSL+
4	GND/DSL-

