

Technické data (vin. 750)

Napětí DC meziobvodu	320 V DC
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)
Jmenovité napětí	161 V AC (rms)
Jmenovitý výkon	270 W
Jmenovitá rychlost	6000 rpm
Jmenovitý moment	0.43 Nm
Jmenovitý proud	1.3 A (rms)
Špičkový moment	2.16 Nm
Špičkový proud	6.8 A (rms)
Klidový moment	0.54 Nm
Klidový proud	1.48 A (rms)
Otáčky bez zatížení	9870 rpm
EMF konstanta ±10%	22 V AC (rms) / 1000rpm
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.36 Nm / A (rms)
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.33 Nm / A (rms)
Počet pólů	6
Elektrická časová konstanta	1.25 ms
Svorkový odpor vinutí	15.82 Ω
Induktance rotujícího pole	19.8 mH

Celní informace

HS Kód	85015100
--------	----------


Mechanická data (seřízení 5)

Max mechanická rychlost	12000 rpm
Mechanická časová konstanta	1.45 ms
Tepelná časová konstanta	12 min
Setrvačnost rotoru	0.07 kgcm ²
Ochrana	IP64
Barva	RAL 9005
Chlazení	Konvekce
Max. axiální síla 20kh	35 N
Max. radiální síla 20kh	186 N*
Max. axiální síla 100kh	21 N
Max. radiální síla 100kh	109 N*



* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele

Senzory

Teplotní	PTC 111-K13 {PTC 111-K13 Reissmann}
Zpětná vazba	2-pole resolver (ER5Kd411, TS2620N21E11, RE-15-1-A15)

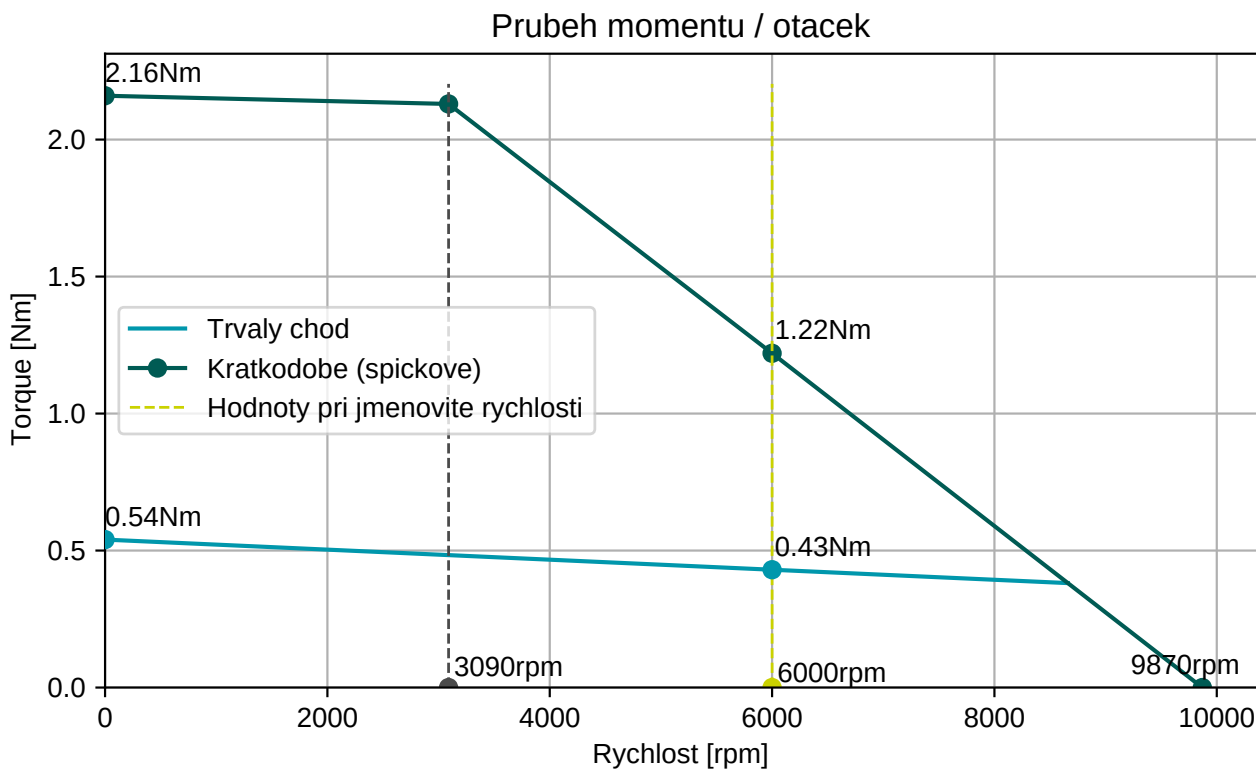

EGA101N00000001000
2x M15, 9 a 12 pinů, otočné

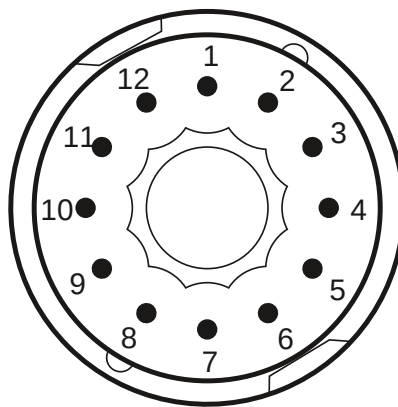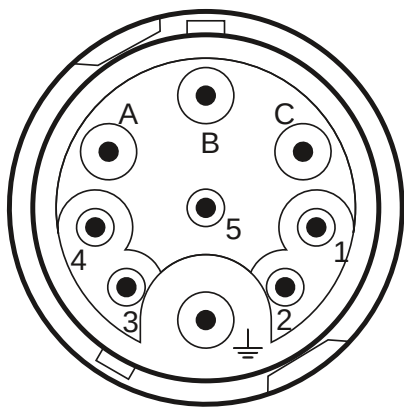

Konektor 1 (226)

A	U
B	V
C	W
PE	PE
1	Brzda+
2	Brzda-

Konektor 2 (227)

2	Therm+
3	S4
4	S3
5	R2
6	Therm-
7	S2
8	S1
9	R1

