


Technické data (vin. 726)		Mechanická data (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.94 ms
Jmenovité napětí	265 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	23 min
Jmenovitý výkon	872 W	Setrvačnost rotoru	0.55 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	4500 rpm	Ochrana	IP67
Jmenovitý moment	1.85 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	2.56 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	6.15 Nm	Max. axiální síla 20kh	61 N
Špičkový proud	9.1 A (rms)	Max. radiální síla 20kh	322 N*
Klidový moment	2.05 Nm	Max. axiální síla 100kh	36 N
Klidový proud	2.25 A (rms)	Max. radiální síla 100kh	188 N*
Otáčky bez zatížení	6880 rpm	* Definováno pro působišť sil v ½ délky výstupní hřídele	
EMF konstanta ±10%	55 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.91 Nm / A (rms)	Senzory	
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.72 Nm / A (rms)		
Počet pólů	10	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Elektrická časová konstanta	2.51 ms	Zpětná vazba	EKM36 (HDSL) multi-turn, 17 + 12 bits
Svorkový odpor vinutí	8.2 Ω	Celní informace	
Induktance rotujícího pole	20.6 mH		
HS Kód	85015220		

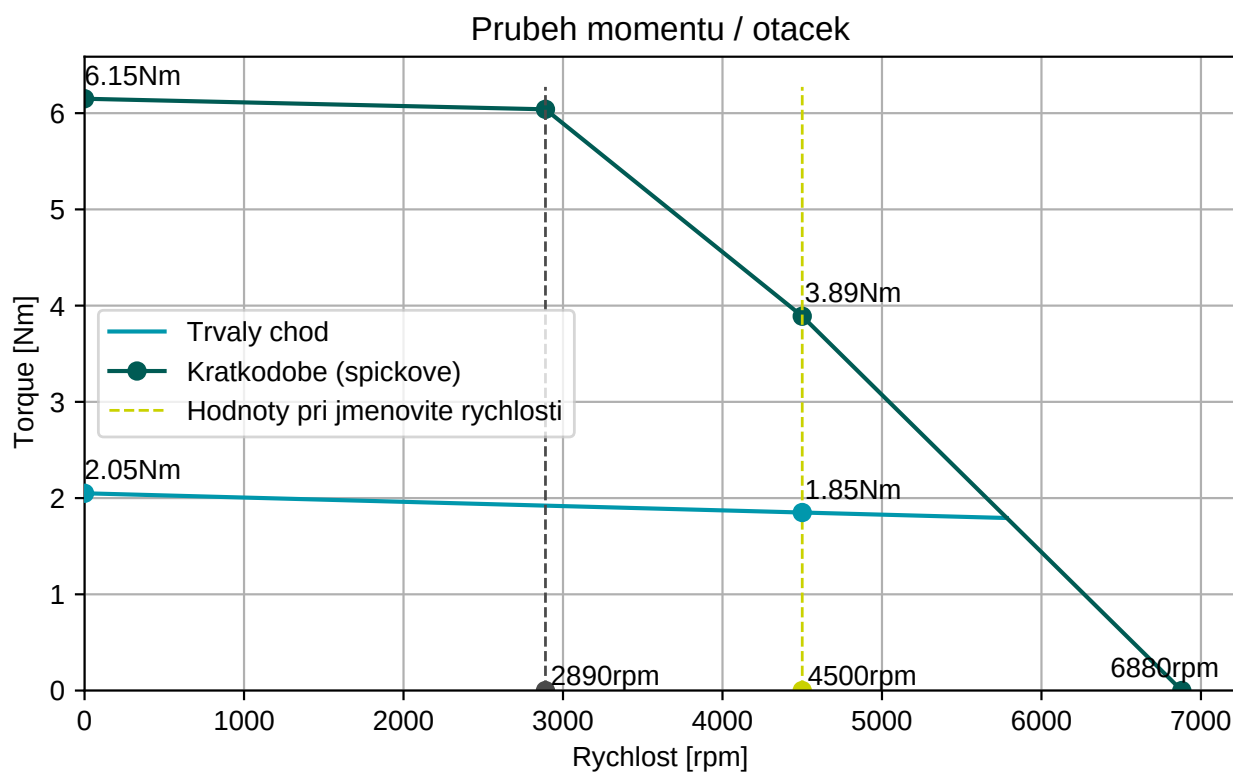

Cable DSL4x1 (2x0,25) , D=10,3±0,4mm

Konektor 1 (306)	
1	U
2	V
3	W
PE	PE
5	Brzda+
6	Brzda-
brown	+Us/DSL+
white	GND/DSL-

Číslo natištěno na kabelech

