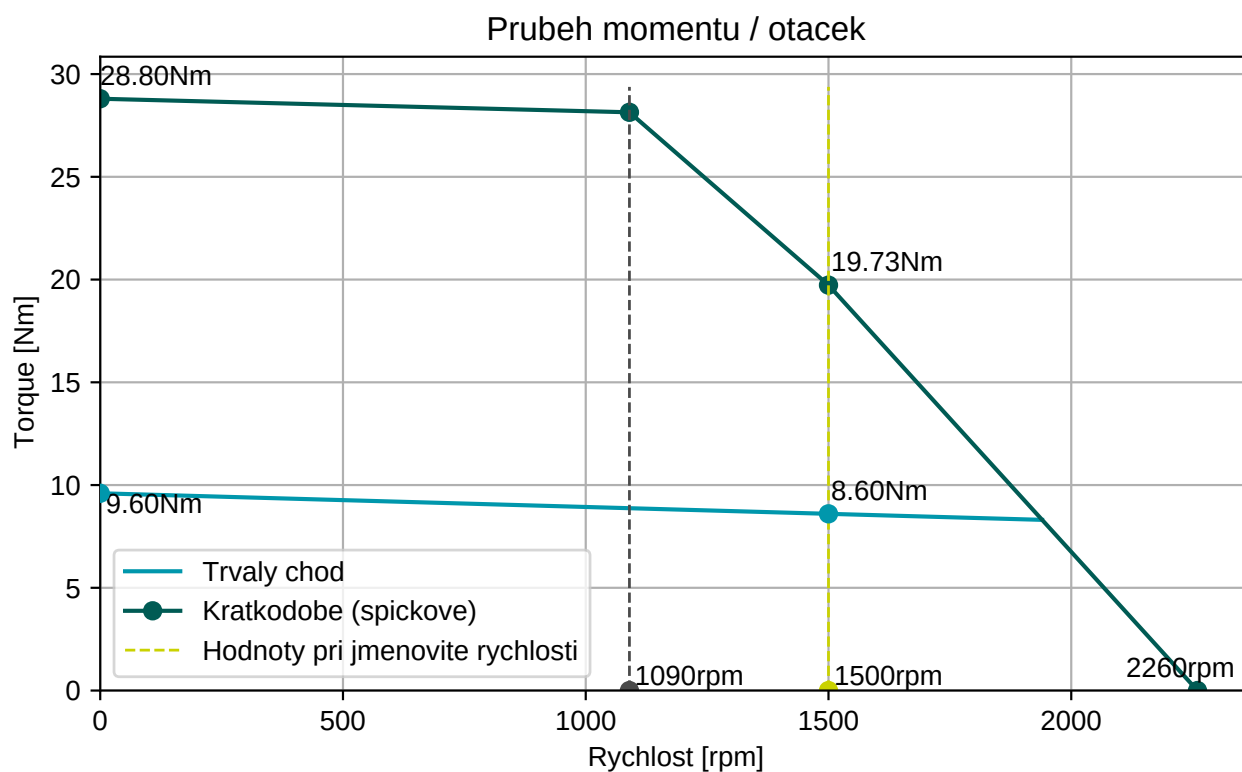


Technické data (vin. 785)		Mechanická data (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	9000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.60 ms
Jmenovité napětí	161 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	35 min
Jmenovitý výkon	1.4 kW	Setrvačnost rotoru	4.49 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	1500 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	8.60 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	6.19 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	28.8 Nm	Max. axiální síla 20kh	165 N
Špičkový proud	22.3 A (rms)	Max. radiální síla 20kh	868 N*
Klidový moment	9.6 Nm	Max. axiální síla 100kh	96 N
Klidový proud	6 A (rms)	Max. radiální síla 100kh	507 N*
Otáčky bez zatížení	2260 rpm	* Definováno pro působišť sil v ½ délky výstupní hřídele	
EMF konstanta ±10%	97 V AC (rms) / 1000rpm	Senzory	
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.6 Nm / A (rms)	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.4 Nm / A (rms)	Zpětná vazba	EKM36 (HDSL) multi-turn, 17 + 12 bits
Počet pólů	10		
Elektrická časová konstanta	6.01 ms		
Svorkový odpor vinutí	1.98 Ω		
Induktance rotujícího pole	11.9 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


Konektor 1 (283)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	GND/DSL-
D	+Us/DSL+

