

Technické data (vin. 815)

Napětí DC meziobvodu	320 V DC
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)
Jmenovité napětí	166 V AC (rms)
Jmenovitý výkon	226 W
Jmenovitá rychlost	4500 rpm
Jmenovitý moment	0.48 Nm
Jmenovitý proud	1.12 A (rms)
Špičkový moment	2.16 Nm
Špičkový proud	5.4 A (rms)
Klidový moment	0.54 Nm
Klidový proud	1.17 A (rms)
Otáčky bez zatížení	7740 rpm
EMF konstanta ±10%	28 V AC (rms) / 1000rpm
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.46 Nm / A (rms)
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.43 Nm / A (rms)
Počet pólů	6
Elektrická časová konstanta	1.27 ms
Svorkový odpor vinutí	25.37 Ω
Induktance rotujícího pole	32.3 mH

Celní informace

HS Kód	85015100
--------	----------

Mechanická data (seřízení 5)

Max mechanická rychlost	12000 rpm
Mechanická časová konstanta	1.43 ms
Tepelná časová konstanta	12 min
Setrvačnost rotoru	0.07 kgcm ²
Ochrana	IP64
Barva	RAL 9005
Chlazení	Konvekce
Max. axiální síla 20kh	42 N
Max. radiální síla 20kh	222 N*
Max. axiální síla 100kh	25 N
Max. radiální síla 100kh	130 N*


* Definováno pro působišť sil v ½ délky výstupní hřídele

Senzory

Teplotní	PTC 111-K13 {PTC 111-K13 Reissmann}
Zpětná vazba	2-pole resolver (ER5Kd411, TS2620N21E11, RE-15-1-A15)

Brzda

Brzdňý moment	2.00 Nm
Napětí	24 V DC
Výkon @20°C	11.0 W
Proud @20°C	0.46 A
Setrvačnost	0.08 kgcm ²
Hmotnost	0.20 kg

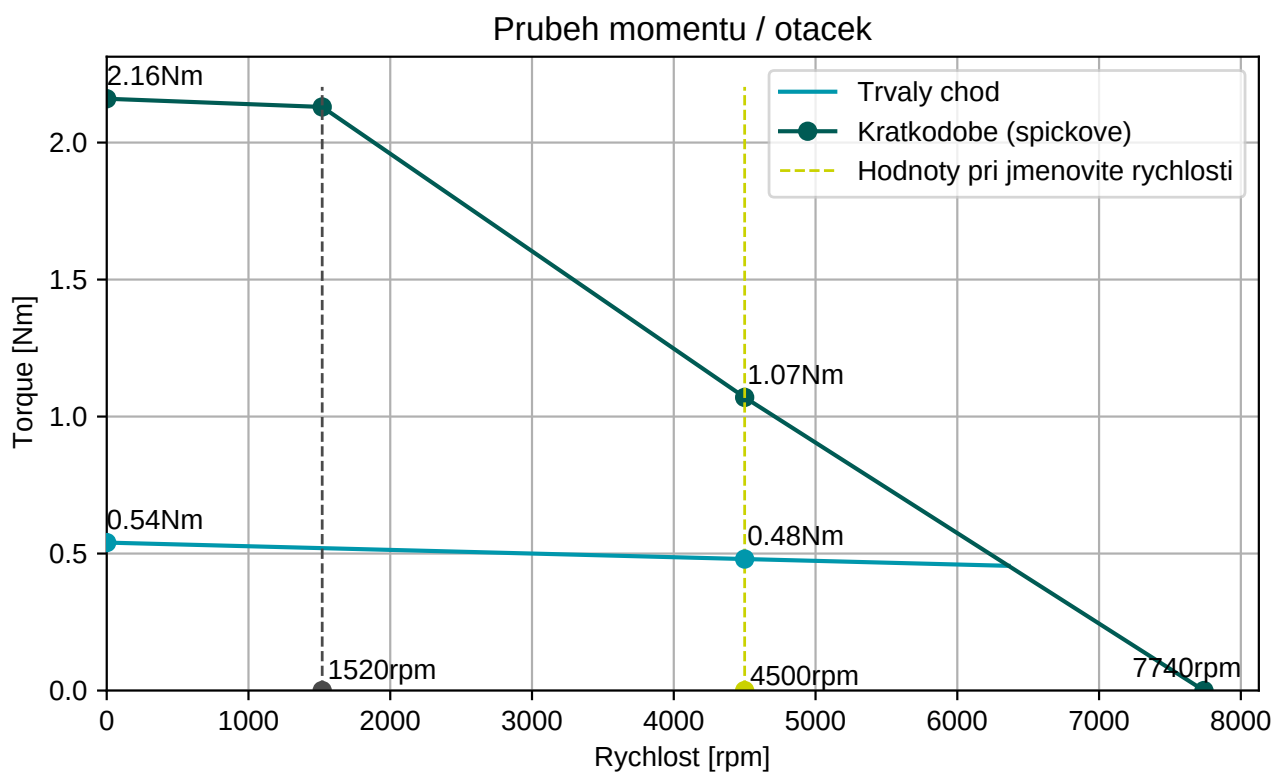

Cable SF4x1/(2x0,75), D=10,3±0,4mm

Cable R4x2x0,25, D=6,8±0,4mm

Konektor 1 (21)	
1	U
2	V
3	W
PE	PE
5	Brzda+
6	Brzda-

Číslo natištěny na kabelech

Konektor 2 (22)	
white	R1
brown	R2
grey	S1
green	S2
pink	S3
yellow	S4
red	Therm+
blue	Therm-

