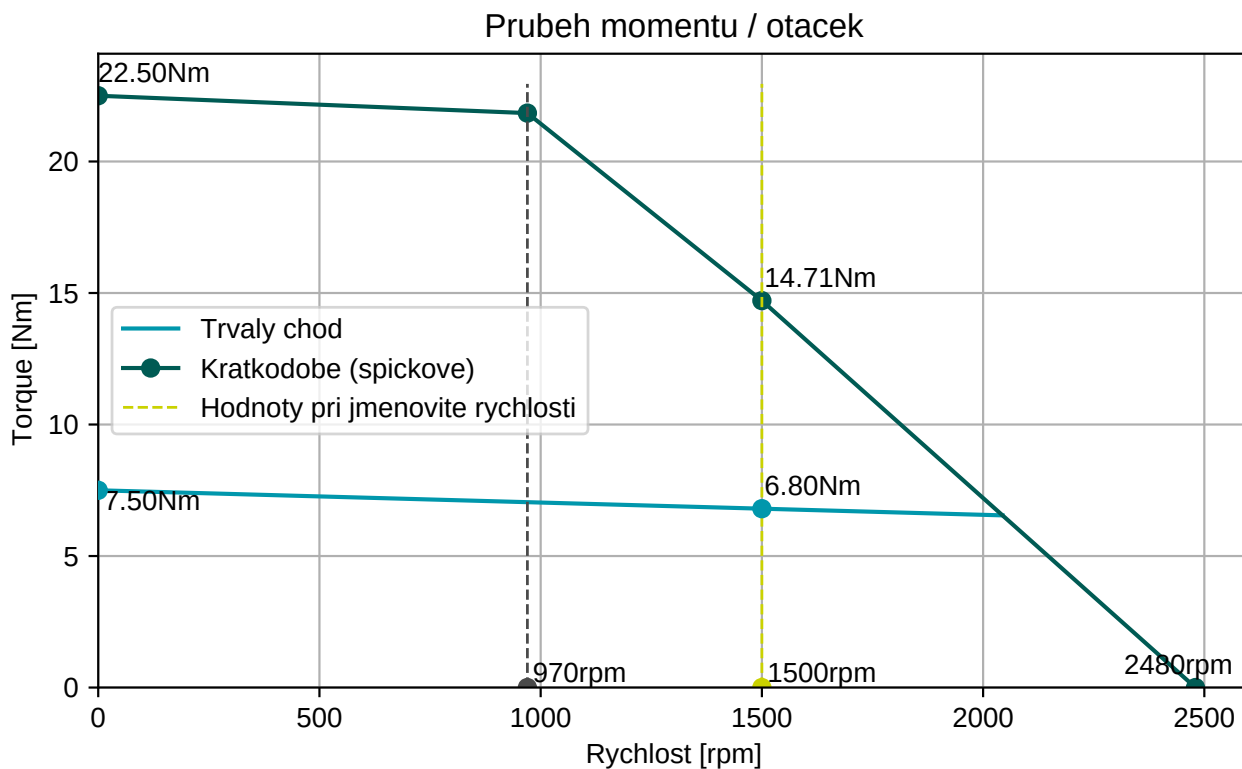


Technické data (vin. 770)		Mechanická data (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	9000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.63 ms
Jmenovité napětí	266 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	30 min
Jmenovitý výkon	1.1 kW	Setrvačnost rotoru	3.26 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	1500 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	6.80 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	3.1 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	22.5 Nm	Max. axiální síla 20kh	156 N
Špičkový proud	12.8 A (rms)	Max. radiální síla 20kh	823 N*
Klidový moment	7.5 Nm	Max. axiální síla 100kh	91 N
Klidový proud	2.98 A (rms)	Max. radiální síla 100kh	481 N*
Otáčky bez zatížení	2480 rpm	* Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele	
EMF konstanta ±10%	152 V AC (rms) / 1000rpm	Senzory	
Teoretická momentová konstanta ±10%	2.51 Nm / A (rms)	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	2.19 Nm / A (rms)	Zpětná vazba	EDM35 (HDSL) multi-turn, 20+12 bits
Počet pólů	10		
Elektrická časová konstanta	5.82 ms		
Svorkový odpor vinutí	7.01 Ω		
Induktance rotujícího pole	40.8 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


Konektor 1 (283)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	GND/DSL-
D	+Us/DSL+

