

Technické data (vin. 954)

Napětí DC meziobvodu	560 V DC
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)
Jmenovité napětí	310 V AC (rms)
Jmenovitý výkon	1.2 kW
Jmenovitá rychlost	3000 rpm
Jmenovitý moment	3.70 Nm
Jmenovitý proud	2.6 A (rms)
Špičkový moment	14.4 Nm
Špičkový proud	10.1 A (rms)
Klidový moment	4.8 Nm
Klidový proud	2.82 A (rms)
Otáčky bez zatížení	3680 rpm
EMF konstanta ±10%	103 V AC (rms) / 1000rpm
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.7 Nm / A (rms)
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.4 Nm / A (rms)
Počet pólů	10
Elektrická časová konstanta	3.01 ms
Svorkový odpor vinutí	7.53 Ω
Induktance rotujícího pole	22.7 mH

Celní informace

HS Kód	85015220
--------	----------

Mechanická data (seřízení 5)

Max mechanická rychlost	12000 rpm
Mechanická časová konstanta	0.68 ms
Tepelná časová konstanta	30 min
Setrvačnost rotoru	1.52 kgcm ²
Ochrana	IP64
Barva	RAL 9005
Chlazení	Konvekce
Max. axiální síla 20kh	80 N
Max. radiální síla 20kh	421 N*
Max. axiální síla 100kh	47 N
Max. radiální síla 100kh	246 N*

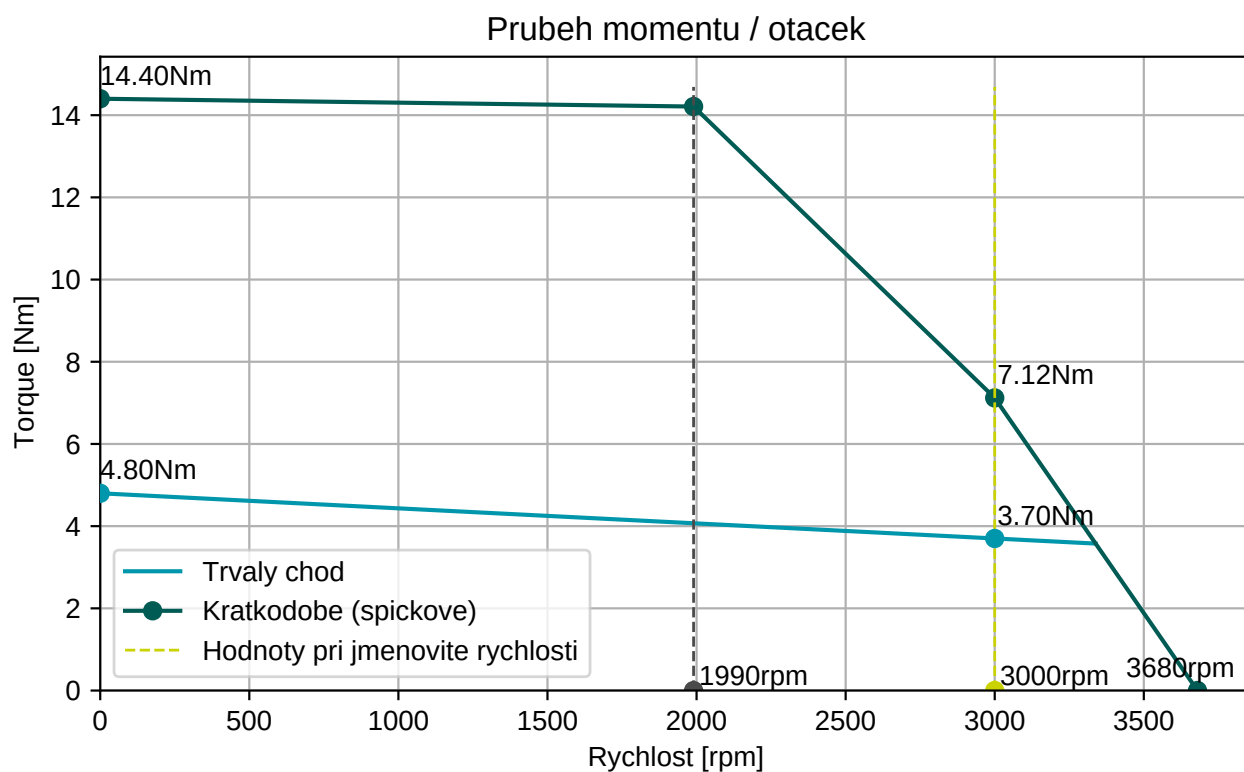
* Definováno pro působišť sil v ½ délky výstupní hřídele

Senzory

Teplotní	PTC 111-K13 {PTC 111-K13 Reissmann}
Zpětná vazba	2-pole resolver (ER5Kd411, TS2620N21E11, RE-15-1-A15)

Brzda

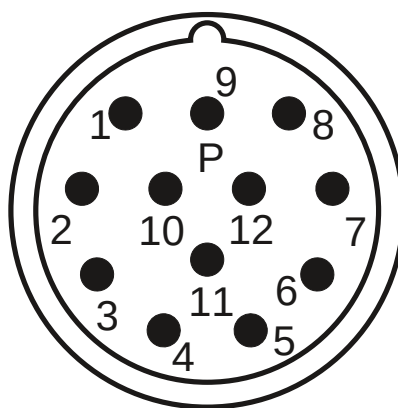
Brzdňý moment	4.50 Nm
Napětí	24 V DC
Výkon @20°C	12.0 W
Proud @20°C	0.50 A
Setrvačnost	0.20 kgcm ²
Hmotnost	0.47 kg


BGC110N00001216000

M23, 8 pinů, otočné


AGC052N00001215000

M23, 12 pinů, otočné


Konektor 1 (9)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	
D	

Konektor 2 (10)

2	Therm+
3	S4
4	S3
5	R2
6	Therm-
7	S2
8	S1
9	R1

