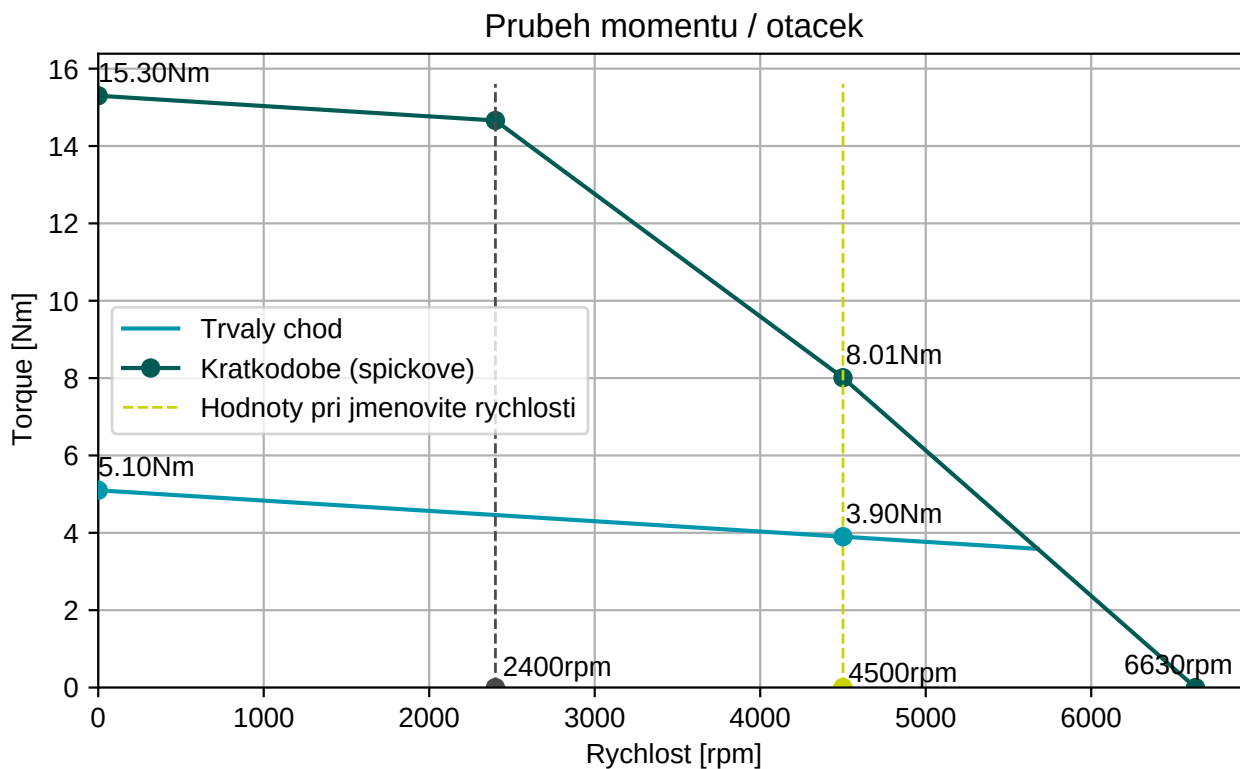
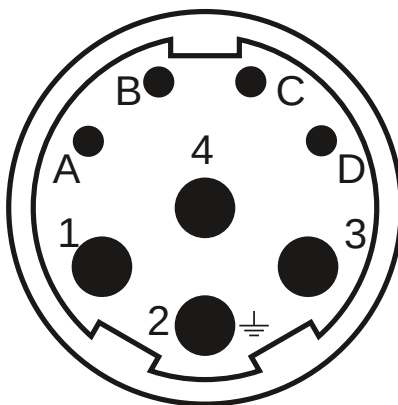


| Technické data (vin. 694)                     |                         | Mechanická data (seřízení 48)                             |                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Napětí DC meziobvodu                          | 560 V DC                | Max mechanická rychlost                                   | 9000 rpm                          |
| Nominální AC napětí                           | 380 V AC (rms)          | Mechanická časová konstanta                               | 0.76 ms                           |
| Jmenovité napětí                              | 273 V AC (rms)          | Tepelná časová konstanta                                  | 25 min                            |
| Jmenovitý výkon                               | 1.8 kW                  | Setrvačnost rotoru                                        | 2.04 kgcm <sup>2</sup>            |
| Jmenovitá rychlost                            | 4500 rpm                | Ochrana                                                   | IP64                              |
| Jmenovitý moment                              | 3.90 Nm                 | Barva                                                     | RAL 9005                          |
| Jmenovitý proud                               | 5.49 A (rms)            | Chlazení                                                  | Konvekce                          |
| Špičkový moment                               | 15.3 Nm                 | Max. axiální síla 20kh                                    | 99 N                              |
| Špičkový proud                                | 24.7 A (rms)            | Max. radiální síla 20kh                                   | 520 N*                            |
| Klidový moment                                | 5.1 Nm                  | Max. axiální síla 100kh                                   | 58 N                              |
| Klidový proud                                 | 5.4 A (rms)             | Max. radiální síla 100kh                                  | 304 N*                            |
| Otáčky bez zatížení                           | 6630 rpm                | * Definováno pro působíště sil v ½ délky výstupní hřídele |                                   |
| EMF konstanta ±10%                            | 57 V AC (rms) / 1000rpm | Senzory                                                   |                                   |
| Teoretická momentová konstanta ±10%           | 0.94 Nm / A (rms)       | Teplotní                                                  | PT1000 {PT1000}                   |
| Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži | 0.71 Nm / A (rms)       | Zpětná vazba                                              | EDS35 (HDSL) single-turn, 24 bits |
| Počet pólů                                    | 10                      |                                                           |                                   |
| Elektrická časová konstanta                   | 5.47 ms                 |                                                           |                                   |
| Svorkový odpor vinutí                         | 1.92 Ω                  |                                                           |                                   |
| Induktance rotujícího pole                    | 10.5 mH                 |                                                           |                                   |
| Celní informace                               |                         |                                                           |                                   |
| HS Kód                                        | 85015220                |                                                           |                                   |


**BGC110N00001216000**

M23, 8 pinů, otočné


**Konektor 1 (283)**

|          |          |
|----------|----------|
| <b>1</b> | U        |
| <b>4</b> | V        |
| <b>3</b> | W        |
| <b>2</b> | PE       |
| <b>A</b> | Brzda+   |
| <b>B</b> | Brzda-   |
| <b>C</b> | GND/DSL- |
| <b>D</b> | +Us/DSL+ |

