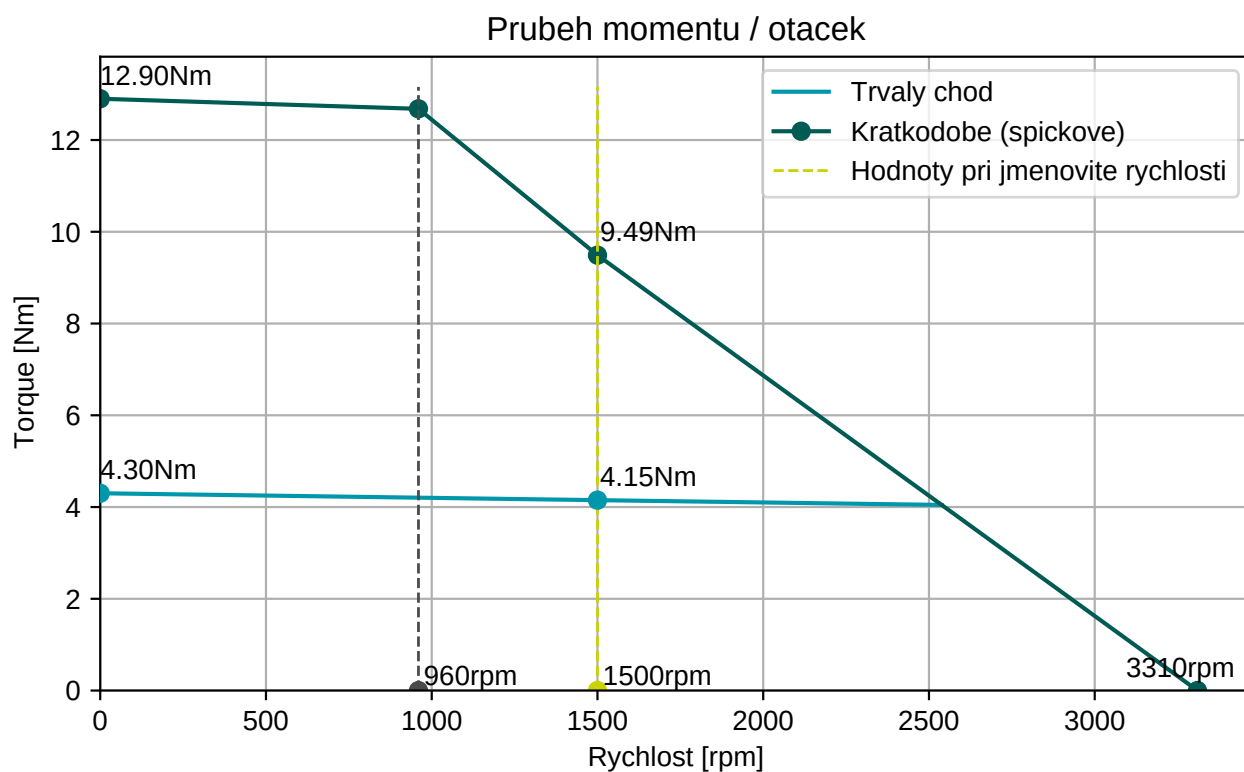



Technické data (vin. 517)		Mechanická data (seřízení 16)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	9000 rpm
Nominální AC napětí	330 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.84 ms
Jmenovité napětí	193 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	34 min
Jmenovitý výkon	652 W	Setrvačnost rotoru	2.9 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	1500 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	4.15 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	2.67 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	12.9 Nm	Hmotnost motoru	8.2 kg
Špičkový proud	13.1 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	4.3 Nm	Teplotní	UP72T150-140C
Klidový proud	2.63 A (rms)		{UP72T150-140C Uchiya}
Otáčky bez zatížení	3310 rpm	Zpětná vazba	ECN1313 (EnDat 2.1)
EMF konstanta ±10%	99 V AC (rms) / 1000rpm		2048 imp.ot. + 1 Vpp
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.64 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.55 Nm / A (rms)		
Počet pólů	6		
Elektrická časová konstanta	5.97 ms		
Svorkový odpor vinutí	9.8 Ω		
Induktance rotujícího pole	58.5 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015100		


BEA120N00000200000

M23, 8 pinů, přímý


AEA113N00000201000

M23, 17 pinů, přímý

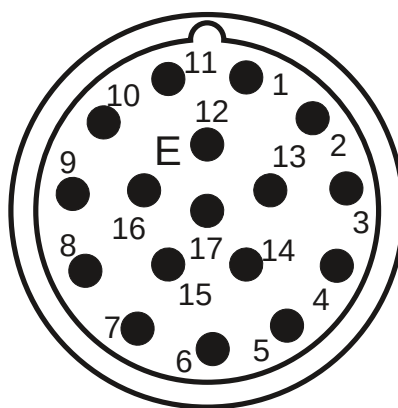
Konektor 1 (11)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	Therm+
D	Therm-

Konektor 2 (20)

11,3	A+,A-
9,1	B+,B-
4,2	5V Up,0V Un
5,13	DATA+,DATA-
14,7	Temp.
8,15	CLOCK+,CLOCK-
12,10	5V Senzor,0V Senzor

