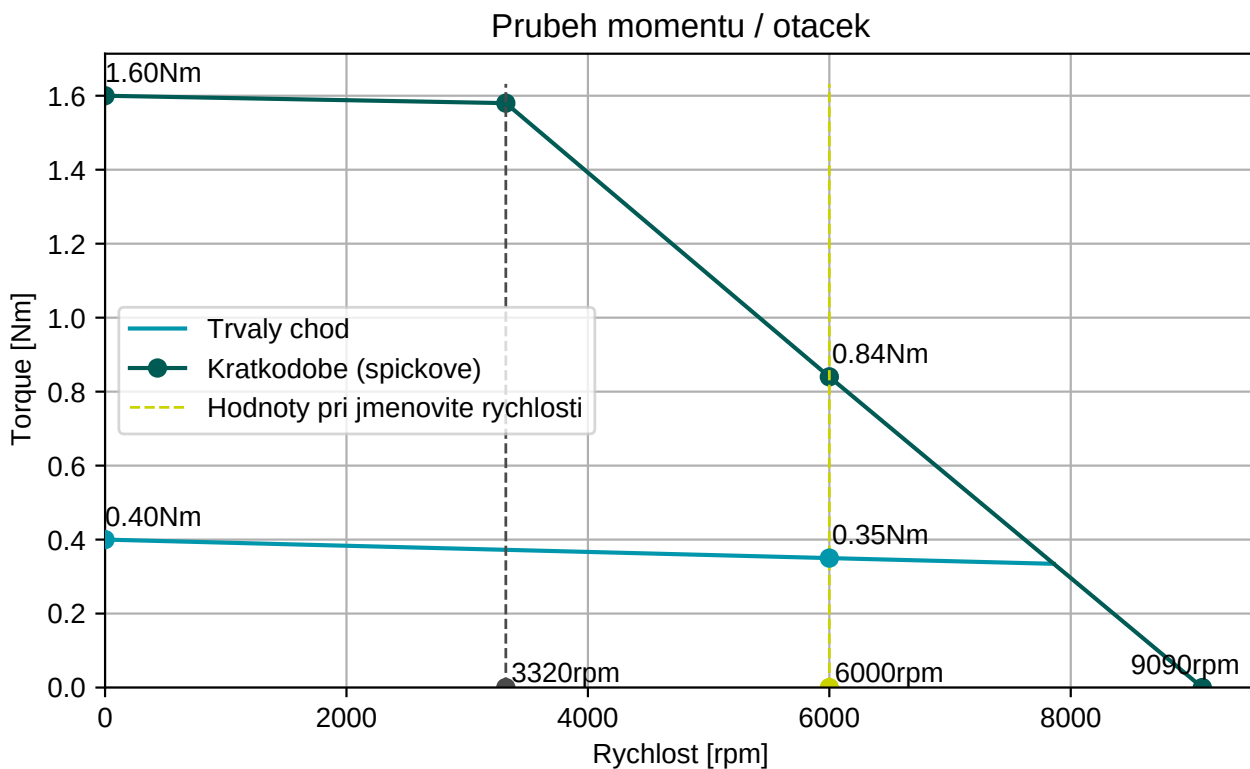


Technické data (vin. 66)		Mechanická data (seřízení 5)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	200 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	2.05 ms
Jmenovité napětí	159 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	15 min
Jmenovitý výkon	220 W	Setrvačnost rotoru	0.08 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	6000 rpm	Ochrana	IP67
Jmenovitý moment	0.35 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	1.02 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	1.6 Nm	Hmotnost motoru	1.5 kg
Špičkový proud	4.7 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	0.4 Nm	Teplotní	KTY 83-110 {KTY 83-110 Reissmann}
Klidový proud	1.1 A (rms)	Zpětná vazba	2-pole resolver (ER5Kd411, TS2620N21E11, RE-15-1-A15)
Otáčky bez zatížení	9090 rpm	Brzda	
EMF konstanta ±10%	22 V AC (rms) / 1000rpm	Brzdny moment	2.00 Nm
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.36 Nm / A (rms)	Napětí	24 V DC
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.34 Nm / A (rms)	Výkon @20°C	11.0 W
Počet pólů	6	Proud @20°C	0.46 A
Elektrická časová konstanta	0.80 ms	Setrvačnost	0.08 kgcm ²
Svorkový odpor vinutí	19.6 Ω	Hmotnost	0.20 kg
Induktance rotujícího pole	15.7 mH	Celní informace	
Celní informace		HS Kód	85015100


Konektor 1 (259)

white U
blue V
red W

2x Tep. čidlo
 2x Brzda

Konektor 2 (32)

red-white R1
black-white R2
yellow-white R2)
red S1
yellow S2
black S3
blue S4

