



Technické data (vin. 1613)		Mechanická data (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.26 ms
Jmenovité napětí	191 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	61 min
Jmenovitý výkon	555 W	Setrvačnost rotoru	161 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	100 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	53.00 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	2.61 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	163.5 Nm	Senzory	
Špičkový proud	9.4 A (rms)	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Klidový moment	54.5 Nm	Zpětná vazba	EDS35 (HDSL) single-turn, 24 bits
Klidový proud	2.61 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	300 rpm		
EMF konstanta ±10%	1263 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	20.89 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	20.31 Nm / A (rms)		
Počet pólů	38		
Elektrická časová konstanta	3.27 ms		
Svorkový odpor vinutí	19.776 Ω		
Induktance rotujícího pole	64.6 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015100		

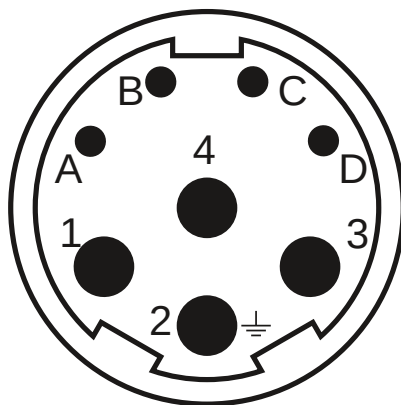

Konektor 1 (283)

- | | |
|---|----------|
| 1 | U |
| 4 | V |
| 3 | W |
| 2 | PE |
| A | Brzda+ |
| B | Brzda- |
| C | GND/DSL- |
| D | +Us/DSL+ |

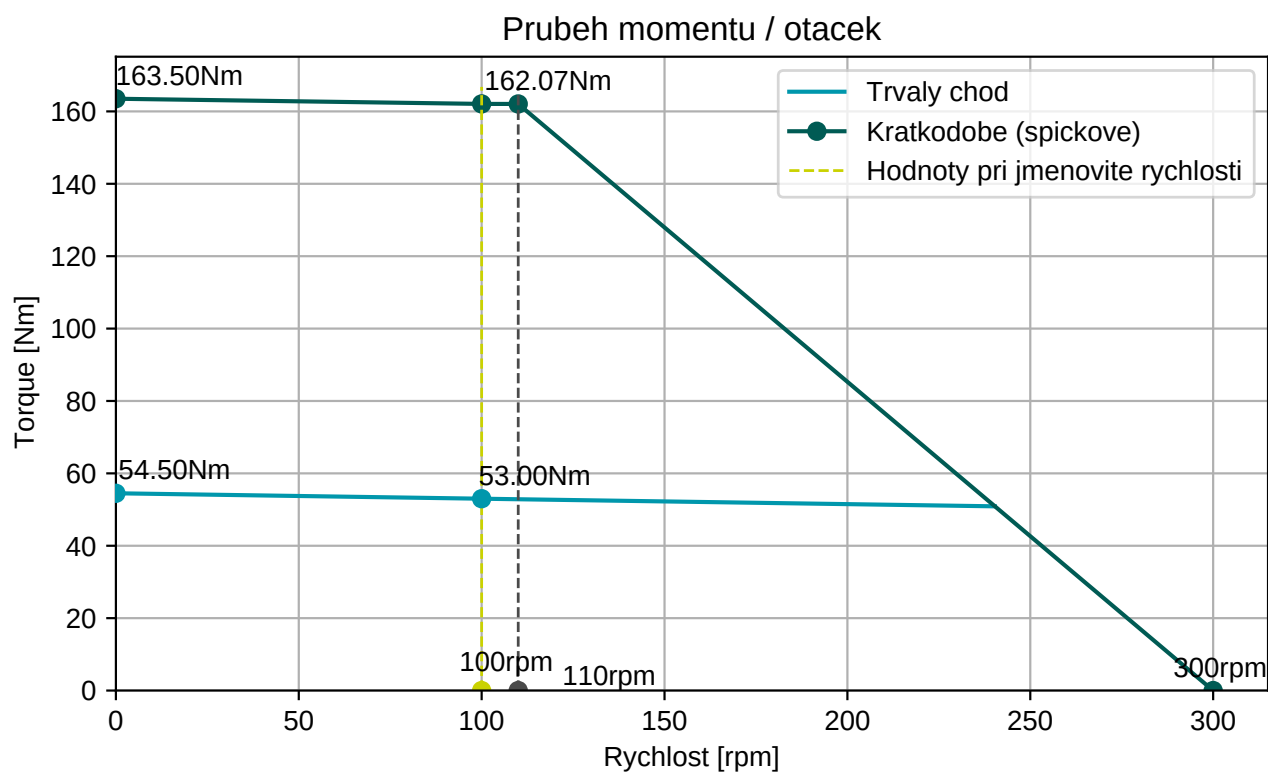