
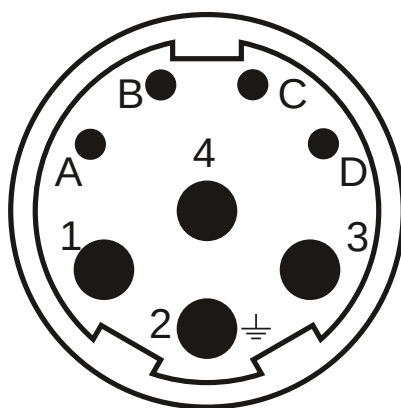


Technické data (vin. 1614)		Mechanická data (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.39 ms
Jmenovité napětí	200 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	61 min
Jmenovitý výkon	1.3 kW	Setrvačnost rotoru	161 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	100 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	128.70 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	5.59 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	402 Nm	Senzory	
Špičkový proud	20.3 A (rms)	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Klidový moment	134 Nm	Zpětná vazba	EDS35 (HDSL) single-turn, 24 bits
Klidový proud	5.7 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	260 rpm		
EMF konstanta ±10%	1432 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	23.685 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	23.023 Nm / A (rms)		
Počet pólů	38		
Elektrická časová konstanta	4.20 ms		
Svorkový odpor vinutí	7.903 Ω		
Induktance rotujícího pole	33.2 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (283)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	GND/DSL-
D	+Us/DSL+

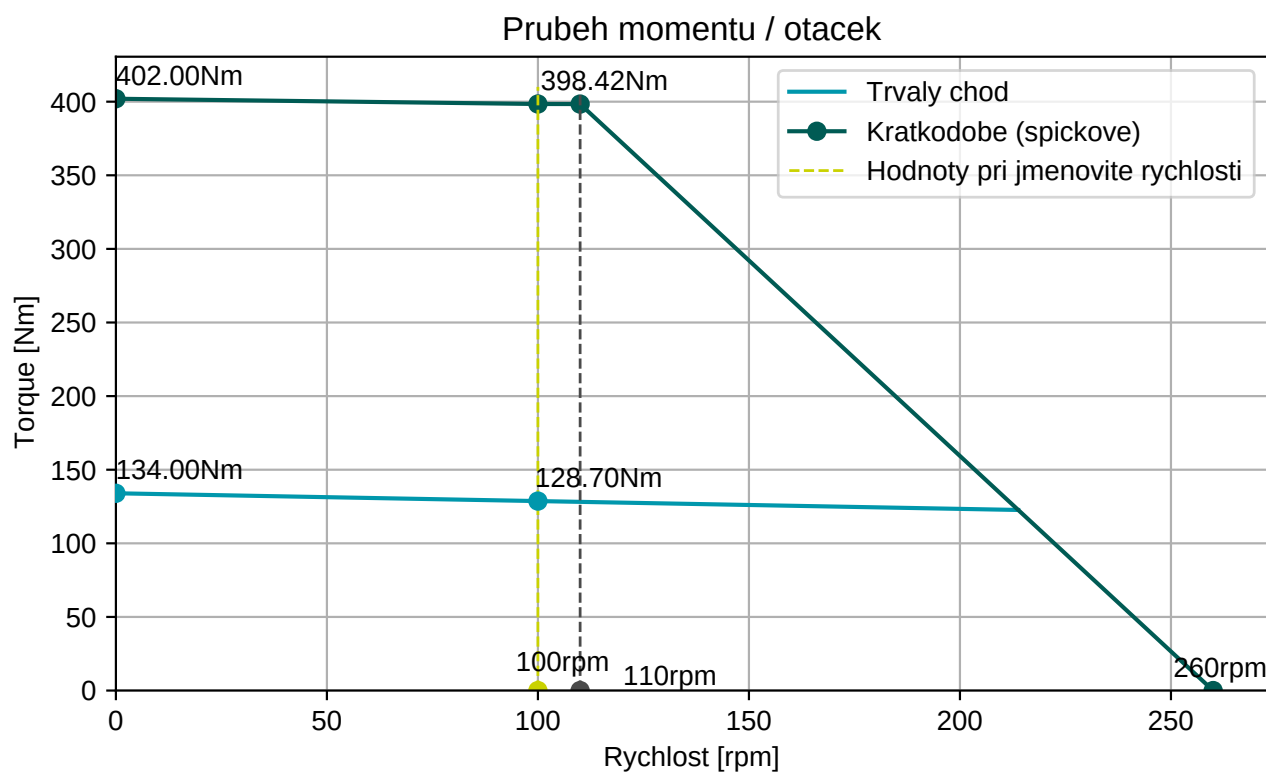