



Technické data (vin. -100104)		Mechanická data (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	4000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.06 ms
Jmenovité napětí	301 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	71 min
Jmenovitý výkon	1.6 kW	Setrvačnost rotoru	230 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	200 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	75.40 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	3.84 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	243 Nm	Senzory	
Špičkový proud	14.36 A (rms)	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Klidový moment	81 Nm	Zpětná vazba	EDS35 (HDSL) single-turn, 24 bits
Klidový proud	4 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	310 rpm		
EMF konstanta ±10%	1224 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	20.24 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	19.64 Nm / A (rms)		
Počet pólů	38		
Elektrická časová konstanta	3.72 ms		
Svorkový odpor vinutí	10.87 Ω		
Induktance rotujícího pole	40.4 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		

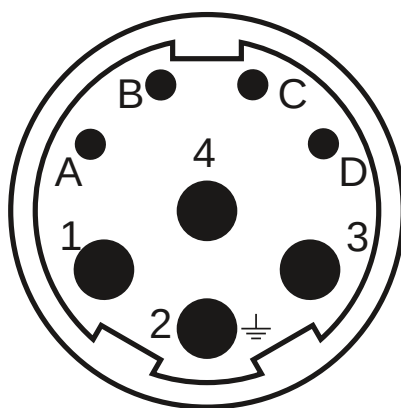

Konektor 1 (283)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	GND/DSL-
D	+Us/DSL+

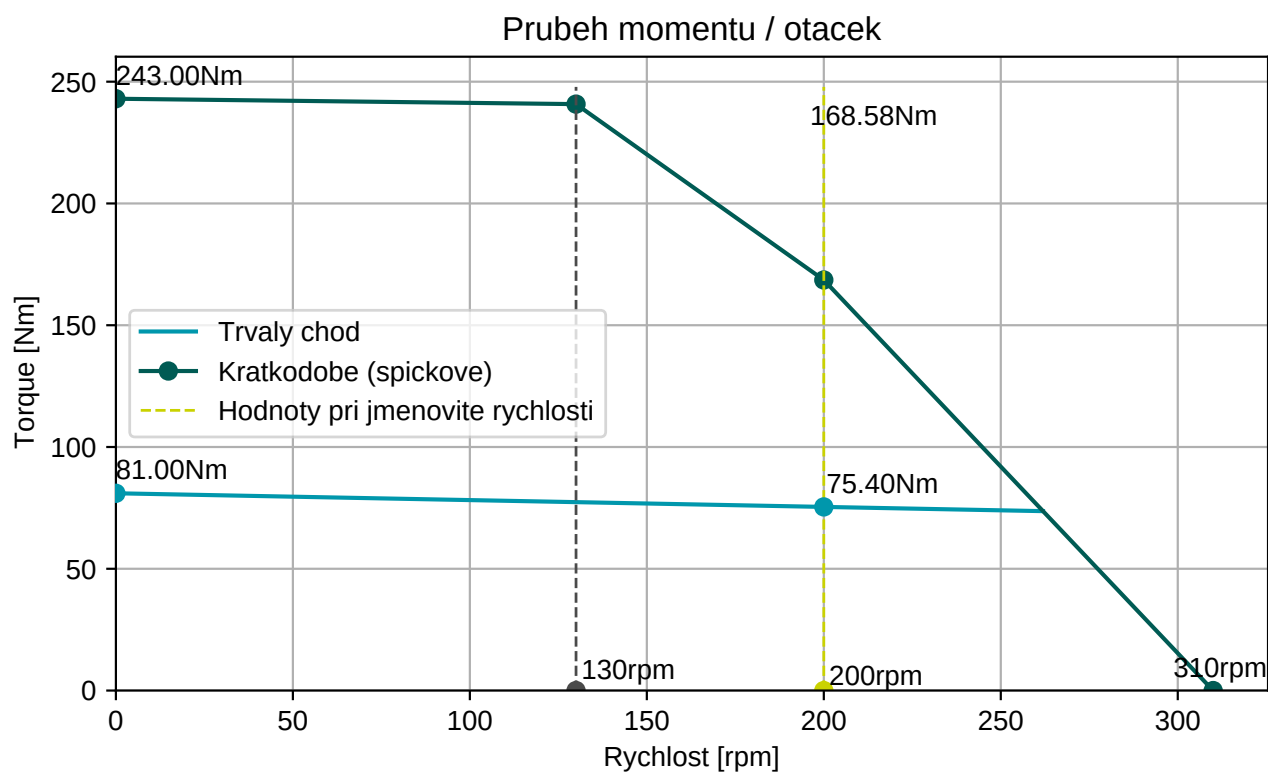