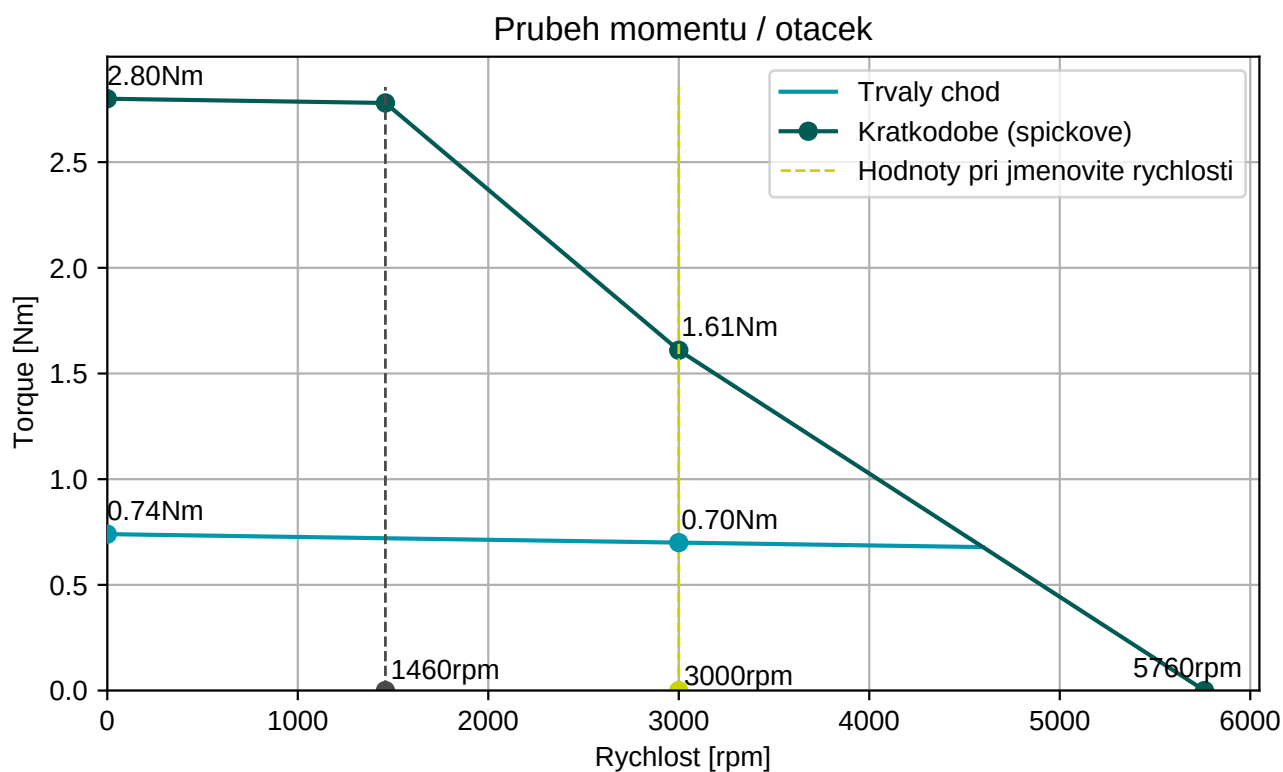


Technické data (vin. 565)		Mechanická data (seřízení 5)	
Napětí DC meziobvodu	24 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	15 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.03 ms
Jmenovité napětí	11 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	20 min
Jmenovitý výkon	220 W	Setrvačnost rotoru	0.1 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	3000 rpm	Ochrana	IP67
Jmenovitý moment	0.70 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	16.83 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	2.8 Nm	Hmotnost motoru	1.5 kg
Špičkový proud	70.3 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	0.74 Nm	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	17.3 A (rms)	Zpětná vazba	2-pole resolver (ER5Kd411, TS2620N21E11, RE-15-1-A15)
Otáčky bez zatížení	5760 rpm	Brzda	
EMF konstanta ±10%	2.6 V AC (rms) / 1000rpm	Brzdňý moment	2.00 Nm
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.04 Nm / A (rms)	Napětí	24 V DC
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.04 Nm / A (rms)	Výkon @20°C	11.0 W
Počet pólů	6	Proud @20°C	0.46 A
Elektrická časová konstanta	2.27 ms	Setrvačnost	0.08 kgcm ²
Svorkový odpor vinutí	0.11 Ω	Hmotnost	0.20 kg
Induktance rotujícího pole	0.25 mH	Celní informace	
Celní informace		HS Kód	85015100


Konektor 1 (259)

white U
blue V
red W

2x Tep. čidlo
 2x Brzda

Konektor 2 (32)

red-white R1
black-white R2
yellow-white R2)
red S1
yellow S2
black S3
blue S4

