



Technické data (vin. -100107)		Mechanická data (seřízení 5)	
Napětí DC meziobvodu	24 V DC	Max mechanická rychlost	9000 rpm
Nominální AC napětí	15 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.82 ms
Jmenovité napětí	14 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	31 min
Jmenovitý výkon	356 W	Setrvačnost rotoru	0.92 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	2000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	1.70 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	19.27 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	7.6 Nm	Senzory	
Špičkový proud	88.21 A (rms)	Teplotní	PTC 111-K13 {PTC 111-K13 Reissmann}
Klidový moment	1.9 Nm	Zpětná vazba	2-pole resolver (ER5Kd411, TS2620N21E11, RE-15-1-A15)
Klidový proud	20.51 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	2660 rpm		
EMF konstanta ±10%	5.6 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.09 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.09 Nm / A (rms)		
Počet pólů	6		
Elektrická časová konstanta	1.94 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.098 Ω		
Induktance rotujícího pole	0.19 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015100		

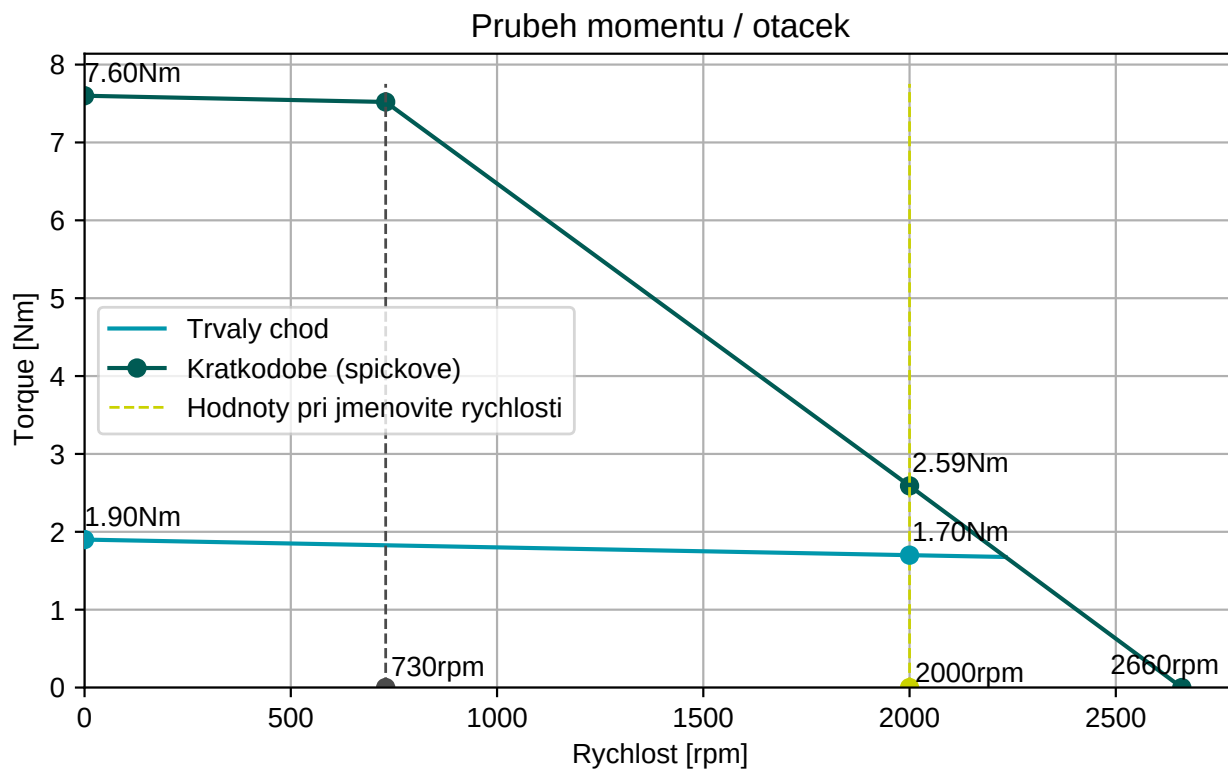


BFC110N00000207000

M23, 8 pinů, pravoúhlý

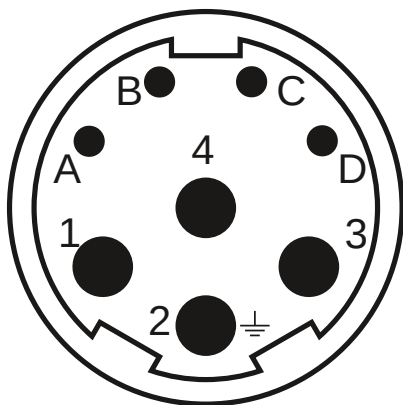

AFC114N00000214000

M23, 12 pinů, pravoúhlý

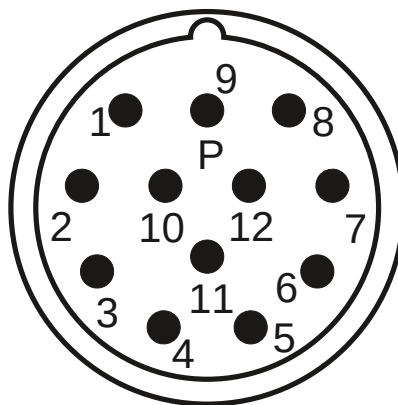

Konektor 1 (9)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	
D	

Konektor 2 (10)

2	Therm+
3	S4
4	S3
5	R2
6	Therm-
7	S2
8	S1
9	R1

