


Technické data (vin. 1413)		Mechanická data (seřízení 49)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	6000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.85 ms
Jmenovité napětí	316 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	46 min
Jmenovitý výkon	942 W	Setrvačnost rotoru	24.4 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	500 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	18.00 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	2.1 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	80 Nm	Hmotnost motoru	5.3 kg
Špičkový proud	9.8 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	20 Nm	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	2.25 A (rms)	Zpětná vazba	SEM90 (Hiperface) multi-turn, 64 imp.rev.
Otáčky bez zatížení	700 rpm		
EMF konstanta ±10%	538 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	8.898 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	8.571 Nm / A (rms)		
Počet pólů	22		
Elektrická časová konstanta	3.36 ms		
Svorkový odpor vinutí	15.975 Ω		
Induktance rotujícího pole	53.6 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		

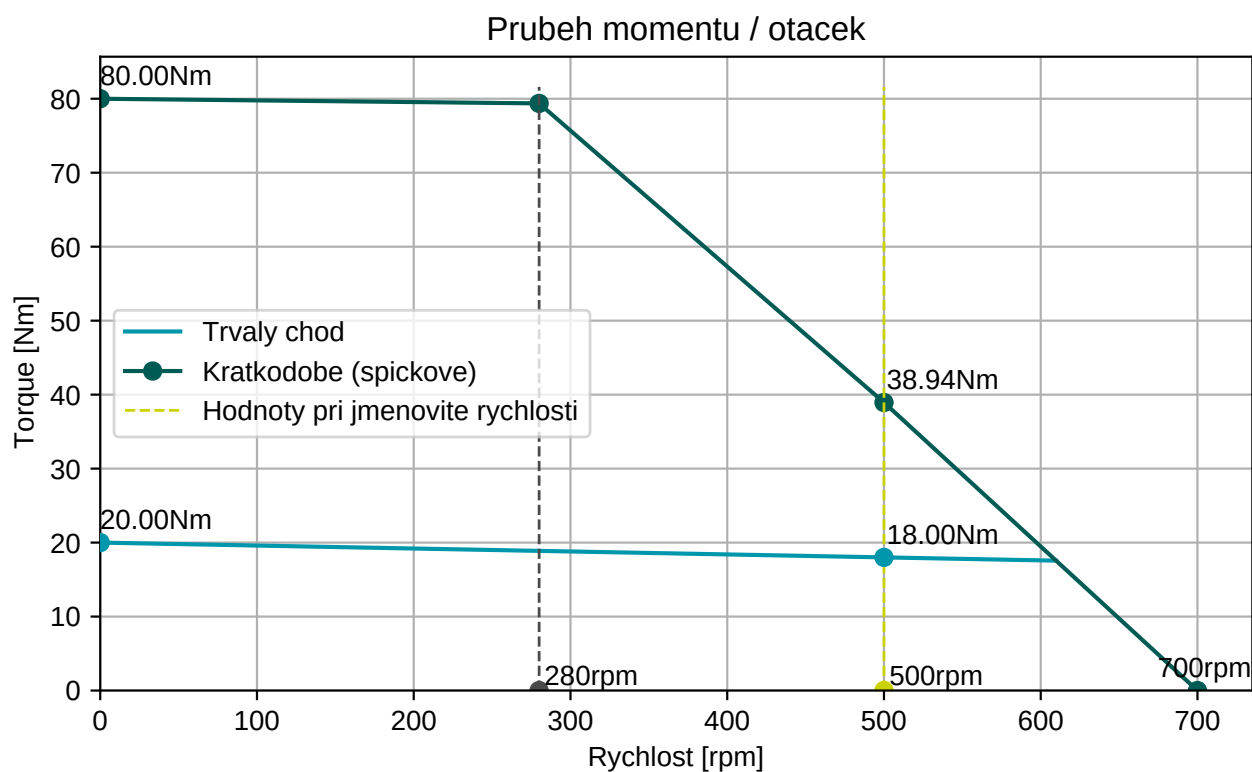

Cable DSL4x1 (2x0,25) , D=10,3±0,4mm

Konektor 1 (500)	
1	U
2	V
3	W
PE	PE
5	Brzda+
6	Brzda-
hnědá	+Us/DSL+
bílá	GND/DSL-

Číslo natištěny na kabelech

