

Technická data

Vstupní napětí	400 V AC 3~
Výstupní napětí	560 V DC
Max. vstupní proud	32 A
Max. kontinuální proud	25 A
Max. krátkodobý proud	50 A
Max. výstupní výkon	15.0 kW
Max. interní brzdňý výkon	400 W
Max. externí brzdňý výkon	15.8 kW
Ztráty při maximální zatížení	100 W

Celní informace

HS Kód 85044087

Mechanická data

Ochrana	IP20
Provozní teplota	<0; 40> °C


Digitální výstupy

1x Ready	Max. 28 V DC / 700 mA
1x Error	Max. 28 V DC / 700 mA


Signalizační LED

1x Green	Ready
1x Red	Error

Rozměry

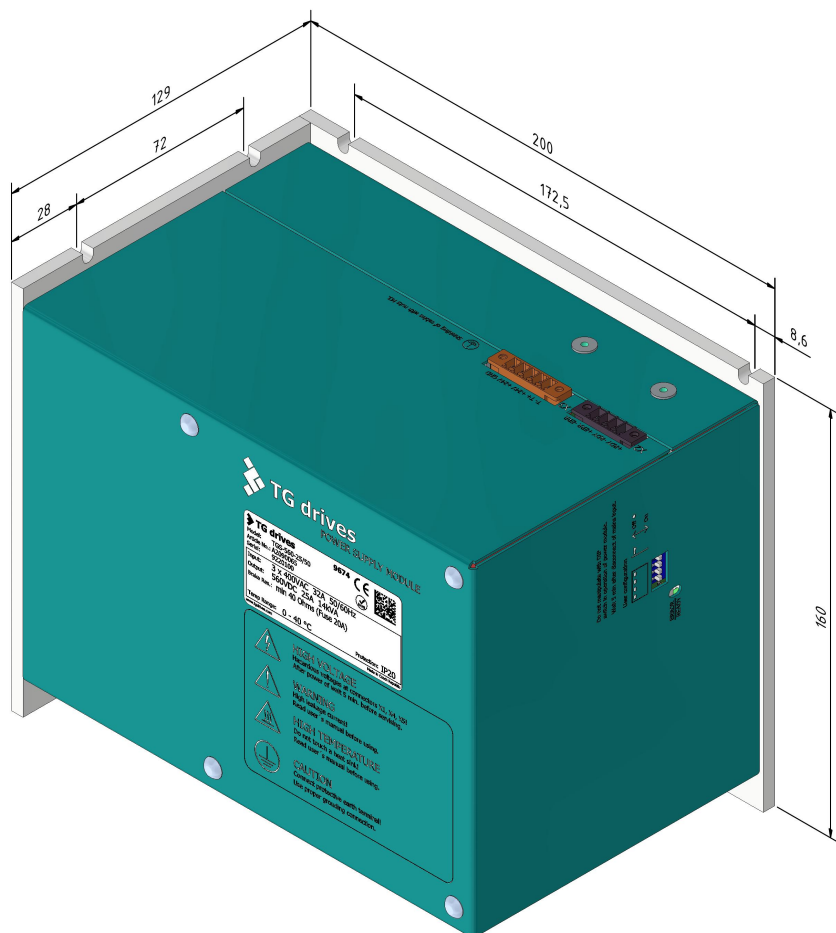

Rozměry s konektory

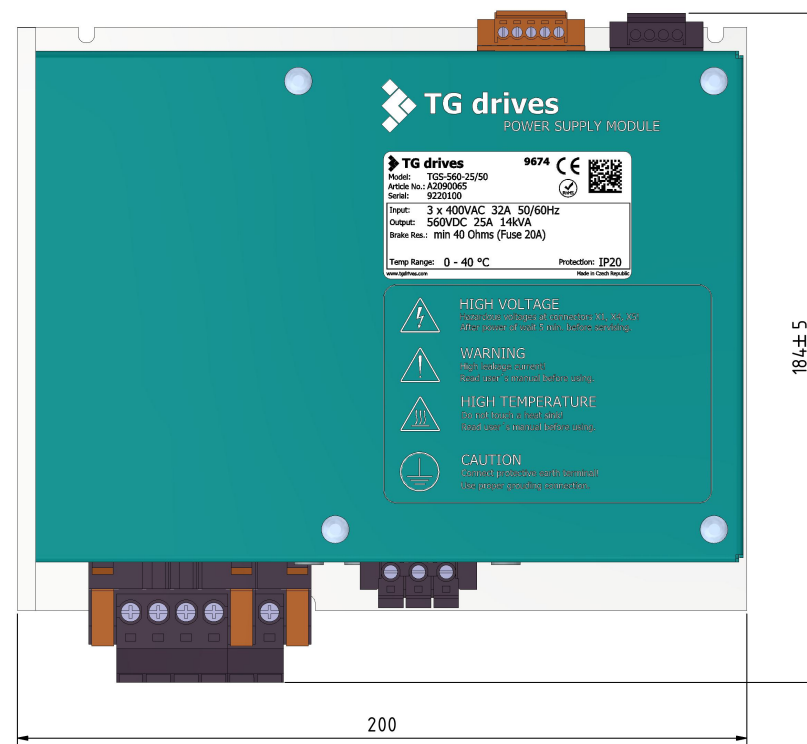

Konektory

