

Technická data

Vstupní napětí	230 V AC 1~
Výstupní napětí	320 V DC
Max. vstupní proud	16 A
Max. kontinuální proud	10 A
Max. krátkodobý proud	15 A
Max. výstupní výkon	3.2 kW
Max. interní brzdňý výkon	100 W
Max. externí brzdňý výkon	3.2 kW
Ztráty při maximální zatížení	80 W

Celní informace

HS Kód	85044087
--------	----------

Mechanická data

Ochrana	IP20
Provozní teplota	<0; 40> °C


Digitální výstupy

1x Ready	Max. 28 V DC / 700 mA
1x Error	Max. 28 V DC / 700 mA

Signalizační LED

1x Green	Ready
1x Red	Error

Rozměry

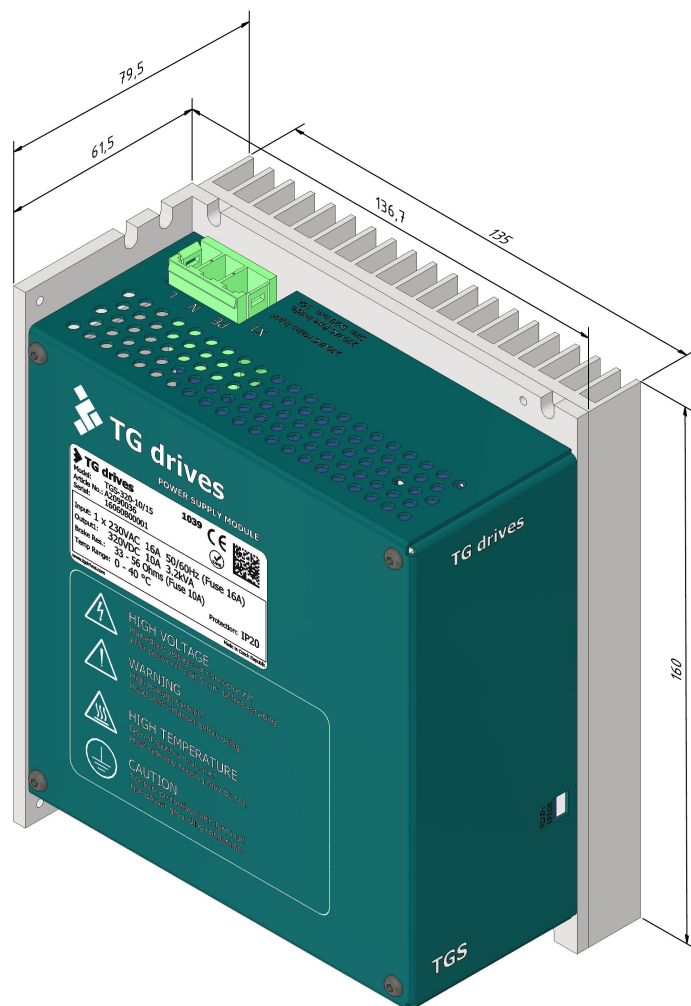

Rozměry s konektory



Konektory

